

İÇİNDEKİLER / INDEX

Hakkımızda	2-8
Çatı & Cephe Ürünleri	9-16
Su Yalıtımı Ürünleri	17-22
Zemin Tekniği Ürünleri	23-26
Isı & Ses Yalıtımı Ürünleri	27-30
Yapı Kimyasalları	31-36
Dekorasyon Ürünleri	37-48
Kaba Yapı Malzemeleri	49-52
İş Güvenliği Ekipmanları	53-56
El Aletleri	57-60
Solar Enerji Çözümleri	61-64
Uygulama Detay Çözümleri	65-73
Notlar	74-75
Grup Şirketlerimiz	76

HAKKIMIZDA / ABOUT US

**Aterstore,
Türkiye yapı
malzemeleri
tedarik
sektörünün
öncü firmaları
arasındadır.**

**Aterstore is
among the
leading
companies of
building
materials
suppliers of
Turkey.**



Aterstore, inşaat malzeme tedarik sektöründe konumu ve hizmet anlayışı ile Türkiye yapı sektörünün lider şirketleri arasında yer almaktadır. Modern ve kaliteli yönetim anlayışı, devamlılık ilkesi ve güven duygusu ile faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürmektedir.

1995 – Atersan Limited Şirketi kuruldu.

1998 – (ADT) Atersan Dış Ticaret Limited Şirketi faaliyetlerine başladı.

1999 – Endüstriyel yapı projelerinde profesyonel uygulama hizmeti vermek üzere Atersan A.Ş. kuruldu.

2004 – Atersan, İzmir Bornova’da 1500 m²’lik yeni deposunu kurarak, ürün yelpazesini 2000’nin üzerine çıkardı.

2005 – Atersan, Ege Bölgesi’nde 50’ye yakın bayi sayısına ulaştı.

2006 – Atersan, yapı sektörünün lider kuruluşlarının distribütörlüklerini bünyesine katarak lojistik ağını genişletti.

2009 – Atersan, İzmir Bayraklı’daki 6000 m² alana kurulu, 1500 palet kapasiteli yeni deposunu hizmete açtı.

2010 – Atersan, yeni deposunda ürün yelpazesini 4000’in üzerine çıkardı.

2011 – Sektör profesyonellerine yönelik eğitim vermek ve nitelikli usta yetiştirmek üzere Atersan Akademi kuruldu.

2012 – Atersan, uzmanlık alanlarını geliştirmek ve genişletmek üzere Atergrup çatısı altında; Atersan, Aterstore, Aterinşaat, Aterbond ve Atersan Akademi olarak markalaşma çalışmalarını tamamladı.

2012 – Aterbond Kompozit Panel markamız piyasaya sunuldu.

2013 – Aterstore, toptan’ın yanı sıra inşaat perakende şirketini kurdu.

2014 – Aterenerji, 2012’den beri yürüttüğü yenilenebilir enerji çalışmalarını tamamlayarak faaliyetlerine başladı.



Aterstore is among the leading companies of the building sector of Turkey with its position in construction material supply sector and its service mentality. It continues its activities successfully with its modern and quality management mentality, principle of continuity and feeling of trust.

1995 – Atersan Limited Şirketi was founded.

1998 – (ADT) Atersan Dış Ticaret Limited Şirketi started its activities.

1999 – Atersan A.Ş. was founded in order to provide professional construction services in industrial building projects.

2004 – Atersan founded its new 1500 m² warehouse in İzmir Bornova and increased its product range over 2000.

2005 – Atersan reached up to 50 vendors in the Aegean Region.

2006 – Atersan expanded its logistics network by including distributorships of leading corporations of building sector within its body.

2009 – Atersan brought its new depot into service, which is established on an area of 6000 m² and has a capacity of 1500 pellets.

2010 – Atersan increased its product range in its new warehouse over 4000.

2011 – Atersan Academy was established in order to provide training towards professionals of the sector and train qualified masters.

2012 – Atersan completed its branding works under the roof of Atersan, Aterstore, Aterinşaat, Aterbond and Atersan Academy in order to improve and expand its fields of expertise.

2012 – Our Aterbond Composite Panel brand was introduced to the market.

2013 – Aterstore founded its construction retail company along with wholesale.

2014 – Aterenerji completed its establishment and fully mobilized to provide services in renewable energy sector.



HAKKIMIZDA / ABOUT US



HİZMETLERİMİZ / OUR SERVICES

**İhtiyaçlarınıza
uygun ve
toptan çözüm
sunan
hizmetler
Aterstore'da!**

**Services
offering
complete
solutions
suitable for
your needs at
Aterstore!**



Aterstore, tüm yapı profesyonellerine geniş kapsamlı yapı malzeme tedariği sağlar. Geniş marka ve ürün seçenekleri ile çatı, cephe, izolasyon, dekorasyon, boya, reklam ürünleri ve yardımcı malzemelerde ihtiyaca uygun çözümler üretir.

Dünyanın en büyük markaları bu çatı altında!

Aterstore "yalnızca kaliteli ürünleri" depolar. 4000'e yakın zengin ürün çeşidi içinden aradığınızı bulabilir istediğinizi ölçekte sipariş verebilirsiniz.

Uzman "müşteri temsilcilerimiz" her an yanınızda!

İster mağazada olun ister şantiyede, Aterstore'un uzman müşteri temsilcileri sizinle nazik ve dürüst bir şekilde ilgilenir, her ihtiyacınız için anında çözüm sunar.

Atergrup çatısı altında profesyonel çözümler sunuyoruz!

Aterstore, uzman mühendis ve mimar kadrosu ile projelerinizde eksiksiz ve kesin çözüm sunabilmek için takım halinde çalışır.

İhtiyaçlarınıza "toptan çözüm"!

İster küçük ister büyük her boyutta inşaat projenizin tüm malzeme tedariğini; ürünlerin uygulanmış halini görüp yerinde kıyaslayarak, zamandan kazanarak, toptan fiyatına Aterstore'dan yapabilirsiniz.

Esnek ödeme seçenekleri ile size özel kampanyalar!

Aterstore, dönemlik kampanyalar ile hem ürün hem proje hem de tedarik avantajı sağlar. Kredi kartına taksit avantajı ile de esnek ödeme planı sunar.



Aterstore provides wide range material supply to all building professionals. With wide brand and product choices, it provides solutions suitable for needs in Roof, Façade, Insulation, Decoration, Paint, Advertising Products and Auxiliary Products.

Biggest brands of the world under this roof!

Aterstore stores "only quality products". You can find the product you want among the rich product range close to 4000 and order it at the scale you desire.

Our expert "customer representatives" are always by your side!

Be at store or construction site, expert customer representatives of Aterstore attend you kindly and honestly, and provide immediate solution for your requirements.

We offer professional solutions under Atergrup!

With its expert team of architects and engineers, Atergroup works for your projects to provide accurate and complete solutions.

'Wholesale solution to your needs'!

You can perform all material procurement of your construction project from Aterstore, be it small or large, by seeing their applied form and making comparison on site, at wholesale price.

Premiums special for you with flexible payment options!

Aterstore provides product, project and procurement advantage through periodic premiums. It provides flexible payment plan with the advantage of installment by credit card.



HİZMETLERİMİZ / OUR SERVICES



NEREDEYİZ / WHERE WE ARE

İzmir
Bayraklı'da
6000 m²'lik
tesisimizde
hizmet
veriyoruz.

We provide
service in our
6000 m²
facility
in İzmir,
Bayraklı.



İNŞAAT TOPTANCINIZ

NEREDEYİZ / WHERE WE ARE



SATIŞ AĞIMIZ / OUR SALES NETWORK

Aterstore, yapı malzemesi satışında Ege Bölgesi'nin en aktif oyuncusudur.

Aterstore is the most active player of the Aegean Region in building material sales.



Aterstore; Bayraklı, İzmir'de 6000 m²'lik kapalı alanda akıllı depo yönetim ve barkod sistemleri gibi modern lojistik sistemleri kullanarak hizmet vermektedir.

Güçlü lojistik kabiliyeti sayesinde yapı malzemeleri satış, pazarlama ve dağıtımında Ege Bölgesi'nde aktif rol oynayan Aterstore, İzmir merkez olmak üzere, İzmir'in ilçeleri, komşu illeri ile İç Ege, Kuzey Ege, Güney Ege Bölgeleri ve Akdeniz ve Marmara Bölgeleri'nin bir kısmına servis sağlamaktadır.


Aterstore, stratejik lojistik teknikleri ile müşterilerine rekabet avantajı sunma politikasını ilke edinmiştir.



Aterstore provides service in a closed area of 6000 m² in Bayraklı, İzmir by using modern logistics systems such as smart warehouse management and barcode systems.

Playing an active role in the Aegean Region in sales, marketing and distribution of building materials thanks to its strong logistics ability, Aterstore provides service to districts of İzmir, with İzmir being center, and neighboring provinces and Internal, Northern, Southern Aegean Regions and a part of Mediterranean and Marmara Regions.

Aterstore has adopted the quality to offer competition advantage to its customers though logistics technique as principle.

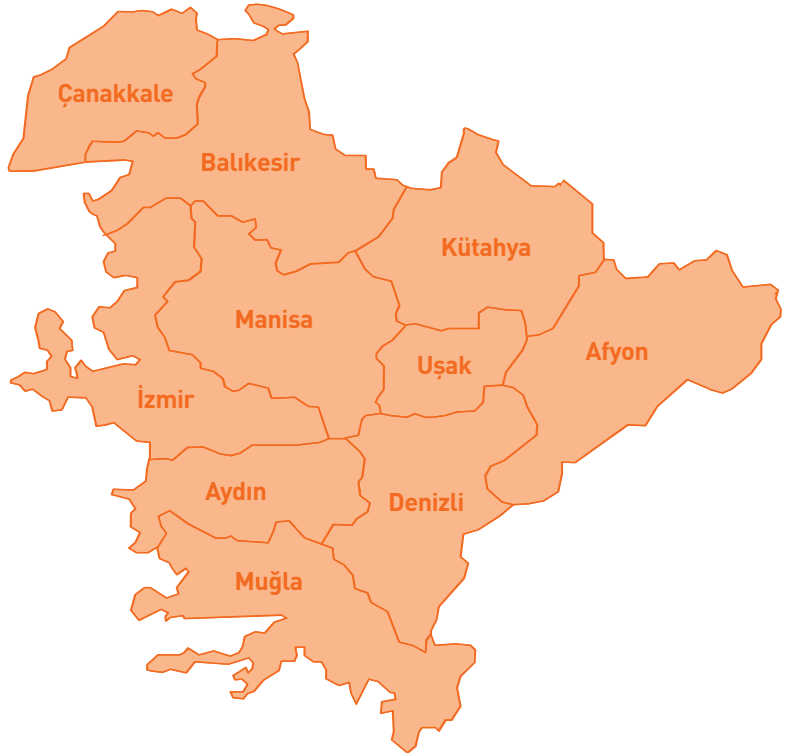

Çatı & Cephe Ürünleri

Sandwich Panel

Çatı Sistemleri

PU Çatı Paneli

Taşıyünü Çatı Paneli

Membran Kaplamalı Çatı Paneli

Trapez ve Sinüs Paneller

Sandwich Panel

Cephe Sistemleri

PU Gizli Vidalı Cephe Paneli

Taşıyünü Gizli Vidalı Cephe Paneli

Soğuk Hava Depo Sistemleri

Giydirme Cephe Sistemleri

Polikarbonat Işıklık Sistemleri

Polikarbonat Levhalar

Cam Takviyeli

Polyester Işıklık Sistemleri




aterstore®

SANDWICH PANEL ÇATI SİSTEMLERİ

PU ÇATI PANELİ

Özellikleri: Yoğunluk 38/40 kg/m³ yoğunlukta poliüretan dolgulu, üst metal 0,50 mm kalınlıkta, alt metal 0,40 mm kalınlıkta, görünen yüzelleri 5-7 mikron astar, 18-20 mikron 2 kat istenen RAL renklerinde polyester boyalı, alt yüzey 5-7 mikron epoksi astar boyalı galvaniz sac. Üst yüzey sacları gofrajlıdır. B2 yanmazlık sınıfına sahiptir. Net kullanım alanı 1000 mm'dir.

Kullanım Alanları: Endüstriyel, ticari, zirai ve askeri yapılarda, soğuk hava depolarında, konutlarda ve tüm geniş mekanların çatı kaplamalarında kullanılmaktadır.

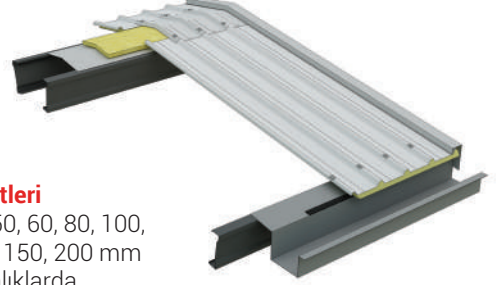


Çeşitleri

40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm kalınlıklarda, 3 hadveli ve 5 hadveli formlardadır.

TAŞYÜNÜ DOLGULU ÇATI PANELİ

Özellikleri: 110 kg/m³ yoğunlukta taşıyünü dolgulu, üst metal 0,50 mm kalınlıkta, alt metal 0,40 mm kalınlıkta görünen yüzeyleri 5-7 mikron astar, 18-20 mikron 2 kat istenilen RAL renklerde polyester boyalı, alt yüzeyi 5-7 mikron epoksi astar boyalı 275 gr/m² galvaniz sac. A2 yanmaz sınıfındadır. Net kullanım alanı 1000 mm'dir.

Kullanım Alanları: Endüstriyel, ticari, zirai ve askeri yapılarda, soğuk hava depolarında, konutlarda ve tüm geniş mekanların çatı kaplamalarında kullanılmaktadır.

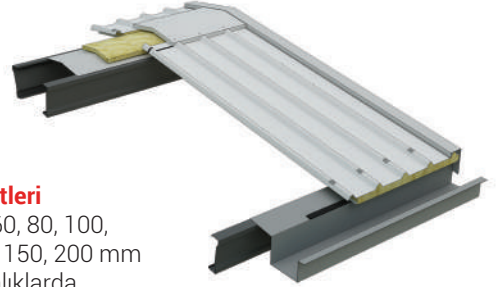

Çeşitleri


50, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm kalınlıklarda, 5 hadveli formlardadır.

MEMBRAN KAPLAMALI ÇATI PANELİ

Özellikleri: Poliüretan dolgulu membran kaplamalı çatı panelleridir. Net faydalı kullanım alanı 1000 mm'dir.

Kullanım Alanları: PVC membran kaplamalı çatı panelleri % 0-5 eğimli teras çatı uygulamalarında kullanılır. Endüstriyel, zirai ve askeri yapılarda, soğuk hava depolarında, konutlarda ve tüm geniş mekanların çatı kaplamalarında kullanılmaktadır.

Çeşitleri: Aluform Alumembran; 40, 50, 60, 80, 100 mm kalınlıklarda, alt form itibarı ile 3 veya 5 hadvelidir.

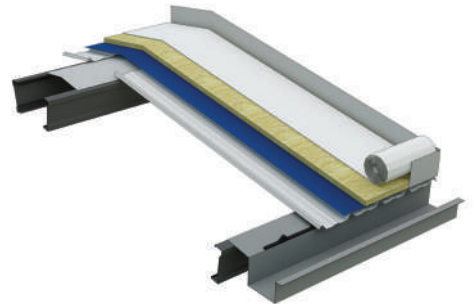

TRAPEZ VE SİNÜS SAC SİSTEMLERİ

ALÜMİNYUM TRAPEZ VE SİNÜS PANELLER

Özellikleri: 0,50 mm ile 1,20 mm kalınlığında alüminyum ve 0,50 mm ile 0,70 mm kalınlığında boyalı galvaniz sac'tan özel uzunluklarda üretilebilir.

Kullanım Alanları: Yalıtımsız tek kat trapez ve sinüs formlu malzemeler, endüstriyel tesislerde, depo inşaatlarında, şantiye çevresi korumalarında ve sanayi yapılarında kullanılır. Yerinde sandwich çatı ve cephe uygulamalarında iç-dış kaplama olarak uygulanmaktadır.

Avantajları: Radüslü form verebilme özelliği sayesinde estetik detay çözümleri uygulamak mümkündür. Çeşit zenginliği ile çatı ve cephe paneli olarak ekonomik çözümler sunar.

Çeşitleri: Aluform 6/32, Aluform 18/76, Aluform 55/177, Aluform 45/150, Aluform 29/124, Aluform 20/96, Aluform 42/250, Aluform 80/210 formlarda üretim yapılmaktadır.



Aluform 29/124,




Aluform 20/96



Aluform 45/150




Aluform 80/210



Aluform 18/76



Aluform 55/177



Aluform 6/32



SANDWICH PANEL CEPHE SİSTEMLERİ

PU GİZLİ VİDALI CEPHE PANELİ

Özellikleri: 38-40 kg/m³ yoğunlukta poliüretan dolgu, üst metal 0,50 mm kalınlıkta, alt metal 0,40 mm kalınlıkta, görünen yüzeyleri 5-7 mikron astar, 18-20 mikron 2 kat istenilen RAL renklerde polyester boyalı, alt yüzeyi 5-7 mikron epoksi astar boyalı galvaniz sac.

Kullanım Alanları: Endüstriyel, zirai ve askeri yapılarda, soğuk hava depolarında, alışveriş merkezlerinde, hangarlarda, garajlarda, spor tesislerinde, konutlarda ve tüm geniş mekanların cephe kaplamalarında, mekan bölücü duvar uygulamalarında kullanılmaktadır.

Avantajları: Gizli vidalı geçme sistemi yapılarda estetik çözümler sunmaktadır. Diğer kaplama malzemelerine oranla daha uzun ömürlü, hafif ve hızlı uygulanır. Proje ve tekniğe uygun detay çözümleri sunar.

Çeşitleri: Aluform; 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm kalınlıklarda üretim yapılmaktadır.




TAŞYÜNÜ GİZLİ VİDALI CEPHE PANELİ

Özellikleri: 110kg/m³ yoğunlukta taşıyünü dolgu, üst metal 0,50 mm kalınlıkta, alt metal 0,50 mm kalınlıkta görünen yüzeyleri 5-7 mikron astar, 18-20 mikron 2 kat istenilen RAL renklerde polyester boyalı, alt yüzeyi 5-7 mikron epoksi astar boyalı galvaniz sac.

Kullanım Alanları: Endüstriyel, zirai ve askeri yapılarda, soğuk hava depolarında, alışveriş merkezlerinde, hangarlarda, garajlarda, spor tesislerinde, konutlarda ve tüm geniş mekanların cephe kaplamalarında, mekan bölücü duvar uygulamalarında kullanılmaktadır.

Avantajları: Gizli vidalı geçme sistemi yapılarda estetik çözümler sunmaktadır. Diğer kaplama malzemelerine oranla daha uzun ömürlü, hafif ve hızlı uygulanır. Proje ve tekniğe uygun detay çözümleri sunar. Yüksek yangın dayanımı ve ısı izolasyonu sağlar.

Çeşitleri: Aluform ; 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm kalınlıklarda üretim yapılmaktadır.

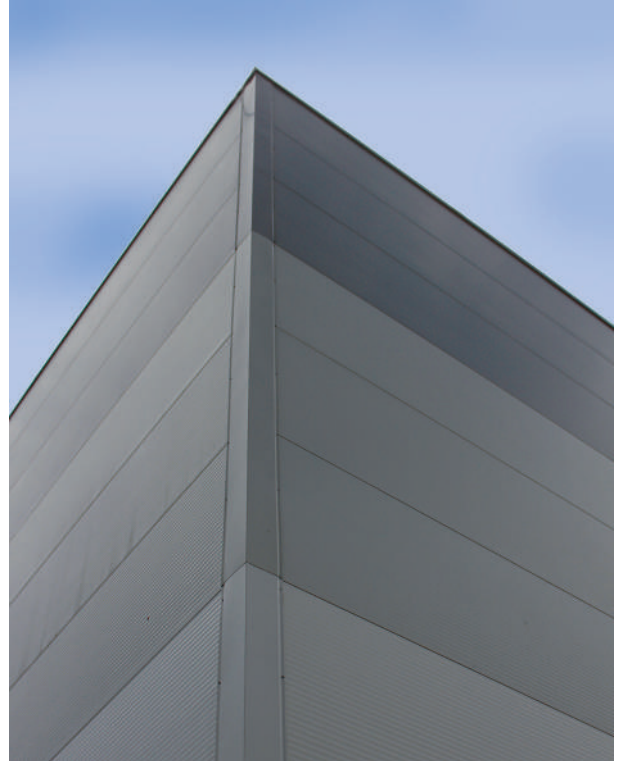

SOĞUK HAVA DEPO SİSTEMLERİ

EUROCOLD ENDÜSTRİYEL SOĞUK DEPO PANELLERİ

Özellikleri: 40-42 kg /m³ yoğunlukta poliüretan dolgu, üst metal 0,50 mm kalınlıkta, alt metal 0,50 mm kalınlıkta görünen yüzeyleri 5-7 mikron astar, 18-20 mikron 2 kat istenilen RAL renklerde polyester boyalı, alt yüzeyi 5-7 mikron epoksi astar.

Kullanım Alanları: Et, süt, beyaz et, yağ, meyveler, sebzeler, medikal ürünler, kimyasal maddeler ve tüm gıda maddelerinin uygun koşullarda ve ısı derecelerinde taze ve doğal olarak depolanmasında kullanılır.

Avantajları: Panellerin yüzeyi pürüzsüz, hijyeniktir ve temizlemesi kolaydır. Hijyenik olması sebebi ile özellikle hastanelerde, gıda ürünleri depolarında ve ilaç sektöründe tercih edilmektedir. Özel büküm dönüş aksesuarları ile zemin, duvar, tavan birleşimlerinde ısı kaybını önler.

Çeşitleri: 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm kalınlıklarda ve polyester, galvaniz , pvc, Cr-Ni yüzey özelliklerinde üretim yapılmaktadır.



GIYDİRME CEPHE SİSTEMLERİ


ATERBOND ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANEL

Özellikleri: 4mm x 1250 mm x 3200 mm standart ebatlarındadır. Kaplama kalınlığı 25-30 mm arasındadır.

Kullanım Alanları: Mimari projeler, kurumsal kimlik ve reklam uygulamaları için tasarım çözümleri oluşturur.

Avantajları: Yüksek rijitlik ve mukavemet özelliğine sahiptir. Kolay işlenebilir ve darbe dayanımı yüksektir. Dış hava koşullarına ve UV ışınlarına karşı yüksek dayanıklılık gösterir. Hafif bir malzemedir, yapıya ek yük getirmez. Pürüzsüz, düz ve parlak yüzey özelliğine sahiptir. Isı yalıtımı ve alev almaz özelliği ile diğer kompozit panellerden ayrılır.

Çeşitleri: Pvd Group, Wooden Group, Mirror Group, Polyester Group, Rainbow Group, Pattern Group, Stone Group gibi çeşitleri vardır.

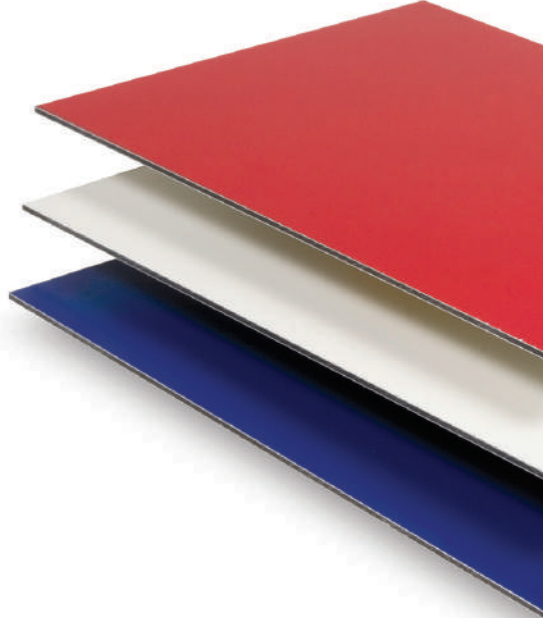

GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİ



Fonksiyonellik ve direnç

Kompozit paneller, özgün uygulama sistemleri ile tasarımlarda fonksiyonel çözümler oluşturur. Makul darbelere ve yangın durumlarına karşı dayanıklıdır.

Üstün düzgünlük

Kompozit panel üzerine uygulanan PVDF boya kaplaması, yüzey düzgünlüğünü maksimuma ulaştırır. Yüksek katlı binalar için ideal bir giydirme cephe kaplama malzemesi oluşur.

Mükemmel renk uyumu

Kompozit panel, üstün renk uyumu ve kaliteyi sağlayan yüksek performanslı boya sistemi ile boyanır. Tüm RAL, Pantone ve NCS renklerinde Albond kompozit panel üretimi mümkündür. Geniş bir standart ve metalik renk yelpazesinden seçim yapma olanağı sunar.



Esnek Tasarım

Kompozit panel; kesme, delme, makaslama ve silindirme işlemleri ile istenilen herhangi bir dizayna dönüşebilir. İşlenebilirlik özelliği, çeşitli renk seçenekleri ve gizli bağlama sistemleriyle, tasarımlarınıza en doğru şekilde uyum sağlar.

Güçlü esneklik

Çelik konstrüksiyonun yapısal gücüyle alüminyumun hafifliği ve esnekliği birleşince hayalinizdeki yeni yüksekliklere ulaşma isteği duyacaksınız



Dayanıklılık

Kompozit panel, dış hava koşullarına ve U.V. ışınlarına karşı yüksek performanslı dayanıklılığı gösterir. Asidik ve bazik ortamlara mukavemeti mükemmeldir.

Yüzeyleri, Kynar 500'e bağlı (%70'den fazla) PVDF 70/30 (polivinildene florür) reçine ile kaplıdır. PVDF boya sistemi; yüksek dayanıklılık ve mükemmel UV korunumu sağlamak için kullanılır.

İŞIKLIK SİSTEMLERİ


POLİKARBONAT LEVHALAR

Özellikleri: U.V. korumalı, 930 mm genişliğinde, K değeri=1,5w/m² K, şeffaf renkte, sandwich panel tipine uygun çatı ışıklık malzemeleridir. -40°C ile +120°C hava koşullarına dayanıklıdır.

Kullanım Alanları: Gün ışığından yararlanılması gereken mekanlarda kullanılır.

Avantajları: Reçinesinin özelliğinden ötürü darbelere karşı dayanıklıdır. Darbelere karşı camdan 200 kat, akrilikten 8 kat daha dayanıklıdır ve kırılmazlar. Alevi yaymaz. Yüksek ısı yalıtımı sağlar. % 90'a kadar ışık geçirgenliğine sahiptir. Güneş ışınlarından dolayı sararmazlar. Son derece esnekler. Camın 1/6 'sı kadar hafiftir. Uzun ömürlüdür.

Çeşitleri: 4, 6, 8, 10, 16, 30, 40 mm kalınlıklarda üretim yapılmaktadır.

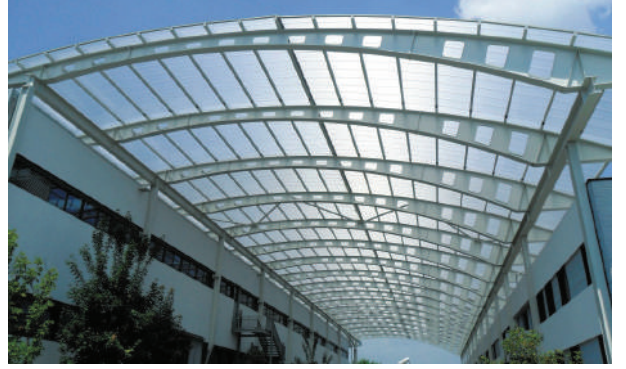



CTP PANELLER

Özellikleri: -40°C'den +120°C 'ye kadar ısıya dayanıklıdır. %90'a kadar gün ışığı geçirimi sağlar.

Kullanım Alanları: Endüstriyel yapılarda, kimyasal üretim tesislerinde, gıda tesislerinde, spor tesisleri ve termal yüzme havuzlarında, turistik tesislerde, fuar, sergi ve pazar yerlerinde, depolama tesislerinde, tarım ve hayvancılık tesislerinde ve benzeri alanlarda kullanılır.

Avantajları: Yanmaz, alev iletmez, kendiliğinden söner. Isı kayıplarını minimuma indirir. Zamanla çatlamaz, kırılmaz. Su geçirmez. Kimyasallara dayanıklıdır. Korozyona dayanıklıdır. UV ışınlarına ve yüzey yaşlanmasına dayanıklıdır.

Çeşitleri: Fibroser, Termopan, Agroser, Decopan, Decoplan, Panaline

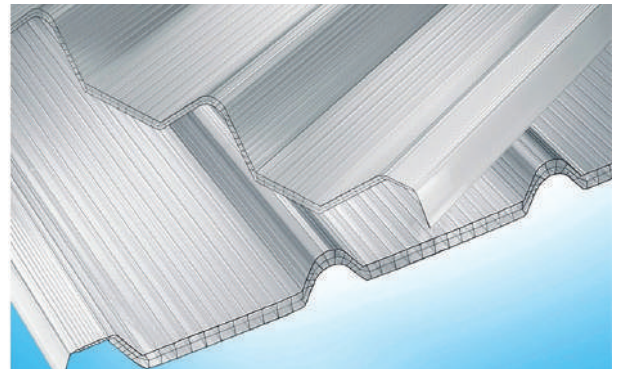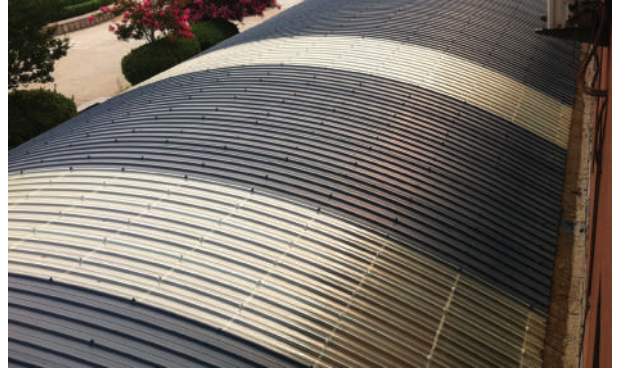

Su Yalıtımı Ürünleri

Bitümlü Membranlar

Poliser 300-P
Poliser 300-P EXPO
Poliser 200-C
Poliser 400-P

Sentetik Membranlar

PVC Membran
TPO Membran
EPDM Membran

Çimento Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri

CR 65
CR 68
CR 78
Elastik Emülsiyon

Likit Su Yalıtım Ürünleri

Bitumplus
CP 43
Cerepur Poliüretan Su Yalıtım Kaplaması
Bitumplus 2K Elastik Su Yalıtımı
No Water Sıvı Plastik Kaplama
CT 10 Fuga Su Yalıtım Malzemesi



aterstore®


BİTÜMLÜ MEMBRANLAR

Özellikleri

Polimer bitüm su yalıtım membranlarını ana maddesi Atactic Polypropilen (APP) veya Styrene Butadine Styrene (SBS) ile modifeye edilmiş bitümdür. Modifikasyondan geçen bitüm esneklik kazanır ve ısı değişimlerinden etkilenmediği için yıllar boyu su geçirmezliğini sağlayan teknik özelliklerini korur.

Kullanım Alanları

- Islak mekanların su ve buhar yalıtımlarında tek veya çift kat
- Teras ve eğimli çatılarda
- Basınçlı yeraltı su problemlerinde tek veya çift kat olarak
- İstinat duvarı ve bodrum duvarları yalıtımında tek veya çift kat
- Yağmur dereleri, balkonlar, çiçeklikler, beton kanalet içleri ve bahçe, teras, su depoları, gölet, pis su arıtma tesisleri, otopark, gizli dere yalıtımlarında tek veya çift kat uygulanır.

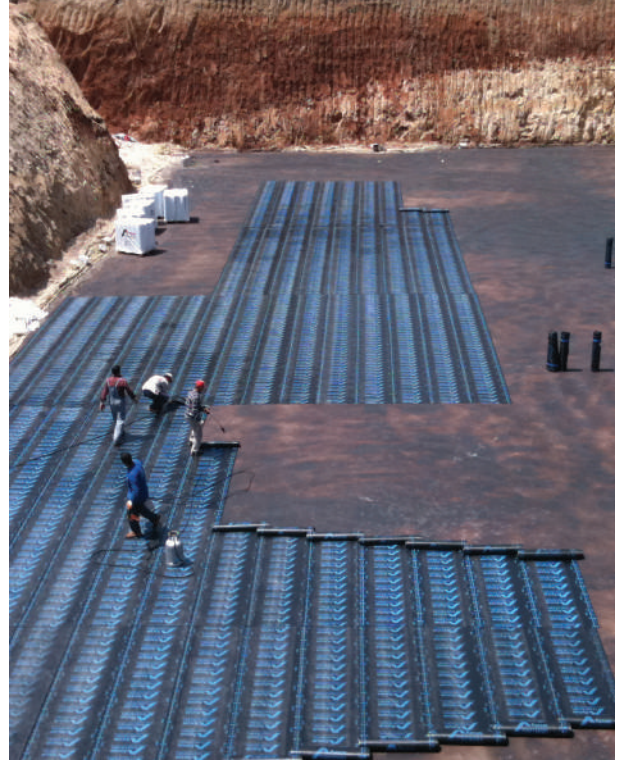

POLİSER 300-P



APP (Atactic polypropilen) katkılı plastomerik su yalıtım örtüsü
Spunbond polyester keçe taşıyıcılı 180 gr/m²
Her iki yüzü polietilen kaplı

POLİSER 300-P EXPO



APP (Atactic polypropilen) katkılı plastomerik su yalıtım örtüsü
Spunbond polyester keçe taşıyıcılı 150 gr/m²
Her iki yüzü polietilen kaplı

POLİSER 200-C



APP (Atactic polypropilen) katkılı plastomerik su yalıtım örtüsü
Fibrocem taşıyıcılı 60 gr/m²
Her iki yüzü polietilen kaplı

POLİSER 400-P



APP (Atactic polypropilen) katkılı plastomerik su yalıtım örtüsü
Spunbond polyester keçe taşıyıcılı 180 gr/m²
Her iki yüzü polietilen kaplı

BİTÜMLÜ MEMBRANLAR

TANGO

APP (Ataktik Polipropilen) katkılı polimer bitümlü örtülerdir.

Özellikleri

- Plastik özelliklere sahip bitüm yapısı
- Yüksek oranda polimer katkısı
- Yüksek ısıl dayanım özelliği
- -10°C soğukta bükülme dayanımı, +120°C sıcaklık dayanımı




BOLERO

APP (Ataktik Polipropilen) katkılı polimer bitümlü örtülerdir.

Özellikleri

- Plastik özelliklere sahip bitüm yapısı
- Yüksek oranda polimer katkısı
- Yüksek ısıl dayanım özelliği
- -5°C soğukta bükülme dayanımı, +120°C sıcaklık dayanımı

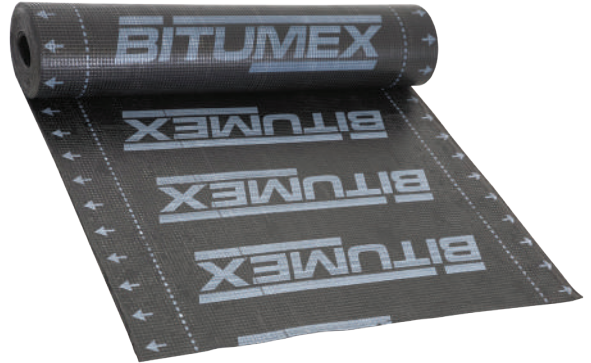

RUMBA

SBS (Styrene Butadiene Styrene) katkılı polimer bitümlü örtülerdir.

Özellikleri

- Elastik özellikler sahip bitüm yapısı
- Yüksek oranda polimer katkısı
- Mükemmel soğuk - sıcak dayanımı
- -20°C soğukta bükülme dayanımı, +100°C sıcaklık dayanımı



SENTETİK MEMBRANLAR

PVC MEMBRAN

Özellikleri

PVC "Poli-Vinyl-Chlorid kimyevi isimlerinin baş harfleridir. PVC, uygun ve gerekli katkıların yardımıyla oluşturulan uzun ömürlü, hava şartlarına karşı dayanıklı ve sağlam bir plastik alaşımdır.

Kullanım Yerleri

Hafif metal çatılar, **Döşemeler**, Havuzlar, **Betonarme teras çatılar**, Perde Duvarları, **Göletler**, Bahçe teras çatılar, **Islak hacimler**, içme suyu depoları, **Otoparak teras çatılar**, Tüneller ve yer altı yapıları




TPO MEMBRAN

Özellikleri

PVC "Poli-Vinyl-Chlorid kimyevi isimlerinin baş harfleridir. PVC, uygun ve gerekli katkıların yardımıyla oluşturulan uzun ömürlü, hava şartlarına karşı dayanıklı ve sağlam bir plastik alaşımdır.

Kullanım Yerleri

Hafif metal çatılar, **Isı yalıtımlı ve ısı yalıtımsız çatılar**, Kubbe veya farklı geometrik şekilli beton veya çelik çatılar

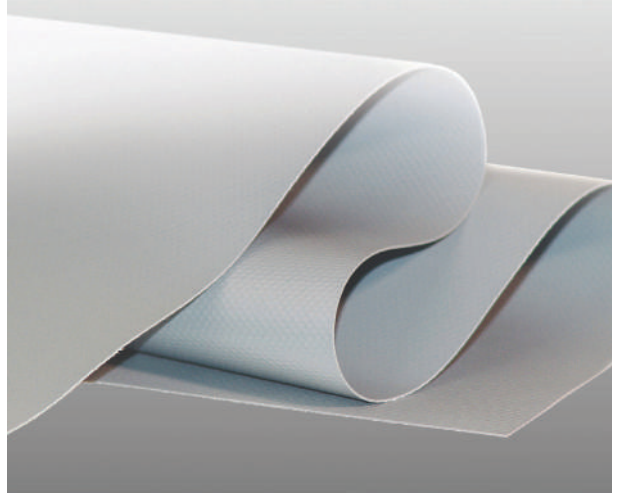

EPDM MEMBRAN

Özellikleri

Polimer bitüm su yalıtım membranlarını ana maddesi Atactic Polypropilen (APP) veya Styrene Butadine Styrene (SBS) ile modifeye edilmiş bitümdür. Modifikasyondan geçen bitüm esneklik kazanır ve ısı değişimlerinden etkilenmediği için yıllar boyu su geçirmezliğini sağlayan teknik özelliklerini korur.

Kullanım Yerleri

Bina temel ve perde yalıtımı, **Teras ve kubbe yapıları çatılar**, Giydirme cepheler, **Göletler**, Arıtma tesisleri



LİKİT SU YALITIM ÜRÜNLERİ

BİTUMPLUS

Yatay ve düşeyde, bina ve yapı elemanlarının zemin nemine; basınçsız yüzey sularına karşı yalıtımında; içme suyu depolarının yalıtımında kullanılır.



Avantajları

- Kolay uygulanır
- Kılcal çatlakları kapatır
- Kalıcı elastiktir
- Soğuk uygulamalıdır
- Isıtma ve inceltme gerektirmez

CP 43

İki komponentli, solvent (çözücü) içermeyen, elyaf takviyeli, bitüm-kauçuk esaslı su yalıtım malzemesidir.



Avantajları

- 2 komponentlidir
- Su geçirimsizdir
- Solvent içermez
- Elastiktir
- Elyaf takviyelidir
- Hızlı kurur
- Eksiz yalıtım sağlar

CEREPUR POLİÜRETAN SU YALITIM KAPLAMASI

Poliüretan esaslı, tek komponentli, likit, yüksek kalıcı elastikiyette su yalıtım ürünüdür. Tek komponentli Alifatik PU su yalıtımı ürünüdür.



Avantajları

- Kolay uygulanır
- Yüksek UV dayanımına sahiptir
- Derz veya boşluk bırakmaz
- Eğim ihtiyacı yoktur
- Dona dayanıklıdır
- Su buharı geçirimlidir

BİTUMPLUS 2K ELASTİK SU YALITIMI

İki komponentli, elyaf takviyeli, elastomerik reçine katkılarıyla modifiye edilmiş bitüm kauçuk esaslı, solvent içermeyen su yalıtım malzemesidir.



Avantajları

- Hızlı sertleşme
- Mükemmel çatlak köprüleyebilme
- 40 C° ile 80 C° arası elastikiyetini koruma
- Asfalt altında uygulanabilme
- Makine ile püskürtülebilme

NO WATER SIVI PLASTİK KAPLAMA

Tek bileşenli, akrilik bazlı sentetik kaplama ve yalıtım malzemesidir. Derin çatlaklıklar akrilik mastik ile doldurulmalıdır. 1 mm için 1 kg/m² uygulanır.



Avantajları

- Kullanıma hazırdır
- Solvent içermez
- UV ışınlarına dayanıklıdır
- Üzeri boyanabilir

CT 10 FUGA SU YALITIM MALZEMESİ

Balkon ve teraslardaki derzlerin ve kaplamaların empenyesi için kullanılan, solvent içermeyen transparan empenye malzemesidir.



Avantajları

- Derzleri izole eder
- Dona karşı korur
- Hızlı kurur (2-6 saat)
- Kir ve mantar oluşumunu engeller

ÇİMENTO ESASLI SU YALITIM MALZEMELERİ

CR 65

Özellikleri: Çimento esaslı yarı elastik tek ve çift komponentli olarak kullanılabilen, solvent içermeyen su yalıtım malzemesidir.

Sarfiyat: Islak Hacimlerde 2 kg/m²
Yüzme havuzu ve su depoları 4 kg/m²

Kullanım Alanları: Islak hacimler, yüzme havuzları su depoları



Avantajları

- Kolay uygulanır
- 2 mm çatlak köprüleme özelliğine sahiptir
- Hijen raporlu üründür.
- Su geçirimsizdir

CR 68

Özellikleri: Yatayda ve düşeyde, mineral esaslı bina ve yapı elemanlarının suya karşı yalıtımında sentetik reçine esaslı sıvı katkısı Ceresit CR 68 ile birlikte kritik yüzeylere aderansı arttırmak ve ekstra elastikiyet sağlamak amacı ile su ilave edilmeksizin, pozitif yönde elastik bir yalıtım tabakası oluşturmada kullanılır.



Avantajları

- 0,2 mm'e kadar çatlakları örter
- Elastiktir
- Betonarme havuz ve su depoları için ideal
- Üzeri boyanabilir ve siva tutar

CR 78

Özellikleri: Ceresit CR 78 A komponenti, Ceresit CR 78 B komponenti ile birlikte, kritik yüzeylere aderansı arttırmak ve ekstra elastikiyet sağlamak amacı ile su ilave edilmeksizin, pozitif yönde elastik bir yalıtım tabakası oluşturmada kullanılır.



Avantajları

- Çatlak örter
- Büzülme çatlama yapmaz
- Elastiktir
- Betonarme havuz ve su depoları için idealdir
- Üzeri boyanabilir ve siva tutar

ELASTİK EMÜLSİYON

Özellikleri: Sentetik reçine esaslı sıvı katkı malzemesidir. Senetek reçine sıvı 9 kg'lık bidonlardadır. Aderans ve elastikiyet sağlar.

Kullanım Alanları: Çimento esaslı su izolasyon ürün olan Cr 65 ikinci komponentidir. Fayans ve Seramik yapıştırıcılarında esneklik katkısıdır. Sap ve siva için esneklik katkısıdır.



Avantajları

- Yüksek bağlayıcılık sağlar
- Elastikiyet ve aderans artırır
- Çatlamaları engeller

Zemin Tekniđi Ürünleri

Astarlar

Thomsit R777
Thomsit R766
Thomsit R755
Epoksi Emprenye Astarlar

Zemin Tesviye Şapları

Thomsit DC
Thomsit DD
Thomsit DX
Thomsit HD 50
Thomsit RS88
Thomsit XXL Xpress

Zemin Epoksi ve PU Kaplamalar

Epoksi Self Kaplamalar
Epoksi Boyalar
PU Zemin Kaplaması
Dekoratif PU Kaplamalar



aterstore®

ASTARLAR

THOMSİT R777

Akrilik emici yüzey astarı. Emici olan yüzeylerde bağlayıcı astardır. Kendinden yayılan hazır tesviye şapı astarıdır. Beton veya şap bağlayıcı astarıdır. Çimento esaslı ürünleri birbirine bağlayıcı astardır.

Özellikleri: Şap öncesi bağlayıcı özelliği ile sağlam zemin oluşmasına yardımcı olur.



THOMSİT R766

Akrilik esaslı, çok amaçlı emici ve emici olmayan yüzey astarı. Emici ve emici olmayan yüzeylerde bağlayıcı astardır. Kendinden yayılan hazır tesviye şapı astarıdır. Beton veya şap bağlayıcı astarıdır.

Özellikleri: Şap ve emici olmayan yüzeylerde bağlayıcı özelliği ile sağlam zemin oluşmasına yardımcı olur.



THOMSİT R755

Epoksi esaslı çok amaçlı emici ve emici olmayan yüzey astarı. Yüksek mukavemet istenen kaplamalarda bağlayıcı astardır. Kritik yüzeylerde kullanılan astardır.

Özellikleri: Beton çatlaklarında ve yüksek mukavemet istenen kaplamalardan önce kullanılır.



EPOKSİ EMPRENİYE ASTARLAR

Epoksi esaslı çok amaçlı emici ve emici olmayan yüzey astarı. Yüksek mukavemet istenen kaplamalarda bağlayıcı astardır. Epoksi ve poliüretan kaplamalar, mukavemet istenen yüzeylerde kullanılan astardır.

Özellikleri: Beton çatlaklarında ve yüksek mukavemet istenen epoksi ve poliüretan kaplamalardan önce kullanılır.



ZEMİN TESVİYE ŞAPLARI

THOMSIT DC

Özellikleri: Çimento esaslı kendiliğinden yayılan tesviye harcı. 2,0-1,5 mm kalınlıkta yayılır. Beton sınıfı C25 mukavemetindedir. Beton veya şap yüzeyindeki problemleri gidererek yüzeyin dengesini sağlar.

Avantajları: Çimento esaslı prüzlü yüzeyleri düzgün hale getirmek. Zemin kaplama malzemeleri öncesi yüzey düzeltmeye yarar.

Çeşitleri: Thomsit RS88, Thomsit DD, Thomsit DX, Thomsit HD 50, Thomsit XXL Xpress



Thomsit DD
Kendiliğinden yayılan hazır tesviye harcı 0,5-5 mm

Thomsit DX
Kendiliğinden yayılan hazır tesviye şapı 1-10 mm



Thomsit HD 50
Kendiliğinden yayılan basınç ve su dayanımlı hazır tesviye şapı 4-50 mm

Thomsit RS88
Hızlı kuruyan tamir harcı 1-100 mm



Thomsit XXL Xpress
Kendiliğinden yayılan hızlı kuruyan tesviye harcı 0,5-20 mm

ZEMİN EPOKSİ VE PU KAPLAMALAR

EPOKSİ SELF KAPLAMALAR



EPOKSİ BOYALAR



PU ZEMİN KAPLAMASI



DEKORATİF PU KAPLAMALAR



Isı & Ses Yalıtımı *Ürünleri*

Mantolama

(XPS) Isı Yalıtım Levhaları
(EPS) Isı Yalıtım Levhaları
Taşyünü
Camyünü

Ses Yalıtım Sistemleri

Taşyünü
Prosonic Akustik Yalıtım Sistemleri



aterstore[®]



ISI YALITIM SİSTEMLERİ

MANTOLAMA

Özellikleri: Mantolama mevsim şartlarına göre ısı kayıp ve kazançlarını engellemek için bina dış kabuğunun ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanmasıdır. Teknik olarak ise ısı köprüsü oluşturmadan gerekli ısı iletim katsayısına ulaşmak için bina dış yüzeyine yapılan ısı izolasyonudur.

Avantajları: Binayı yalıtarak ısı köprülerinin oluşmasını engeller. Sıcaklık farkları sebebi ile oluşabilecek çatlakları ve hasarları önler. Bina dış duvarları dış ortamın tüm etkilerinden korunur. Yoğuşma riski en aza indirilir. Hem ısı hem de su yalıtımı sağlar. Tekniğe uygun yapılmış bir mantolama uygulaması %50 ye varan ısı tasarrufu sağlar.

Kullanım Alanları: Binaların dış duvarlarına, çatılarına, toprak temaslı mahallere, katları ayıran döşemelere, depo garaj gibi ısıtılmayan bölümlere bakan kısımlara ve soğuk hava depolarına mantolama uygulaması yapılabilir.

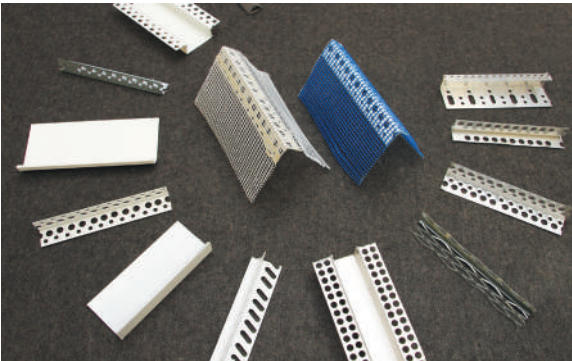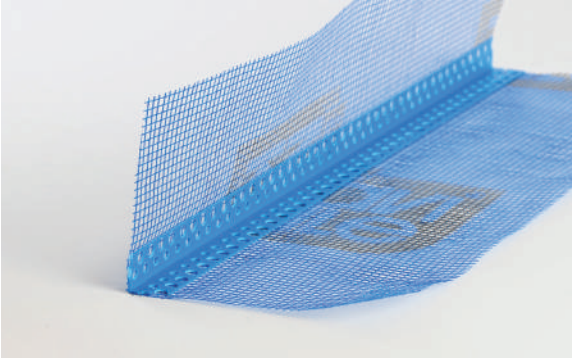

ISI YALITIM LEVHALARI

(XPS) ISI YALITIM LEVHALARI

Yoğunluk: 45 kg/m³

Kullanım Sıcaklığı: -60 / +75 °C arası

Isı İletim Katsayısı: 10 °C ortalama sıcaklık için
0,026 W/mK

Su Buhar Geçişi: 0.15 / 0.075 µgm/Nh




(EPS) ISI YALITIM LEVHALARI

Yoğunluk: 15/30 kg/m³

Kullanım Sıcaklığı: -100 / +80 °C arası.

Isı İletim Katsayısı: 10 °C ortalama sıcaklık için
0,033 W/mK

Su Buhar Geçişi: 25 µgm/Nh

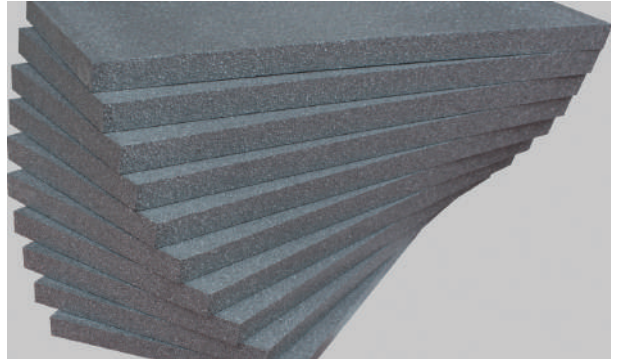

TAŞYÜNÜ

Yoğunluk: 100 kg/m³

Kullanım Sıcaklığı: 0 / 800 °C

Isı İletim Katsayısı: 50 °C ortalama sıcaklık için
0,043 W/mK

Su Buhar Geçişi: 542 µgm/Nh



CAMYÜNÜ

Yoğunluk: 10/80 kg/m³

Kullanım Sıcaklığı: +230 °C ye kadar.

Isı İletim Katsayısı: 20 °C ortalama sıcaklık için
0,040 W/mK

Su Buhar Geçişi: 542 µgm/Nh



SES YALITIM SİSTEMLERİ

TAŞYÜNÜ

Yerli olarak temin edilen inorganik hammadde olan bazalt taşının 1350°C-1400°C'de ergitilerek elyaf haline getirilmesi sonucu oluşmaktadır.

Özellikleri: Kullanım yeri ve amacına göre farklı kalınlık, yoğunluk, boyut ve teknik özelliklerde, değişik kaplama malzemeleri ile şilte, levha, boru ve dökme şeklinde üretilebilmektedir. Isı yalıtımı, ses yalıtımı, akustik düzenleme ve yangın yalıtımı maksadıyla kullanılmaktadır.

Isı iletkenlik beyan değeri $\lambda \leq 0,040 \text{ W/mK}$ 'dir. Sıcaklığı ve rutubete maruz kalması halinde dahi boyutlarında bir değişme olmaz. Zamanla bozulmaz, çürümez, küf tutmaz, korozyon ve paslanma yapmaz. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından tahrip edilemez.

Kullanım Alanları: Bölme duvar, Dış cepe, Döşeme, Çatı, Tesisat, Sanayi sektörü, Gemi yalıtımı









PROSONIC AKUSTİK YALITIM SİSTEMLERİ

Özellikleri: PROSONIC® ürün serileri, konutlarda, ofis, hastane, okul, müzik odaları, stüdyo gibi iş alanlarında, sinema, tiyatro, bowling salonu, home sinema gibi eğlence mekanlarında, kısacası tüm yaşam alanlarımızda gerekli akustik konfor ve ses yalıtımı sağlayacak çözümleri oluşturmak üzere geliştirilmiştir.

PROSONIC® ürünleri, yüksek yoğunluklu homojen ve heterojen PU köpüklü ile bunların bariyerli, 3D şekillendirilmiş ya da son kat kullanımı için dekoratif kumaş lamine edilmiş türevleri ile ses köprüsü bandı, yapıştırıcı gibi tamamlayıcı ürünlerden oluşmaktadır.

Kullanım Alanları: PROSONIC® ürün serileri, konutlarda, ofis, hastane, okul, müzik odaları, stüdyo gibi iş alanlarında, sinema, tiyatro, bowling salonu, home sinema gibi eğlence mekanlarında, kısacası tüm yaşam alanlarımızda gerekli akustik konfor ve ses yalıtımı sağlayacak çözümleri oluşturmak üzere geliştirilmiştir.



Yapı Kimyasalları

Tamir Harçları ve Katkılar

CT 20
CD 22
Geser Grout 660
HZS/2
CT 81
CX 31

Seramik Yapıştırıcıları

Ceresit FIX
CM 11
CM 16

Derz Dolgular

CE 33
CE 40

Özel Yapıştırıcılar

Thomsit R710
Thomsit P625

Mastikler ve Silikonlar

Sista Universal
Sista PU Köpük
PU Mastik
Akrilik Mastik



aterstore®

TAMİR HARÇLARI VE KATKILAR

CT 20

Çimento esaslı, elyaf katkılı hızlı kürleşen 2-20 mm arası kalınlıklarda uygulanabilen özel ince tamir harcıdır. 2 cm beton tamiri, köşe pahları ve beton çalak tamirinde kullanılır.



Avantajları

- Hızlı priz alır
- Su ve dona dayanıklıdır
- Yüksek stabilite

CD 22

Doğal mineral katkılar ve elyaf içeren kaba beton tamir harcıdır. Betonda aderansı artırır. Sarfiyatı 1,6 kg/m²'dir. (1mm kalınlık için)



Avantajları

- Elyaf katkılıdır
- Hızlı priz alır
- 5-40 MM uygulama kalınlığı sağlar

GESER GROUT 660

Çimento esaslı, yüksek akıcılıkta, özel granülometrik dizayna sahip olan, ayrışma yapmayan, tek bileşenli, kendiliğinden yerleşen yapısal grout harcıdır.



Avantajları

- Kıvamı ayarlanabilir, akıcıdır
- Yüksek mukavemet ve basınç dayanımına sahiptir
- Darbelere dayanıklıdır
- Su geçirimsizdir
- Çelik donatıyı korozyona karşı korur

HZS/2

Ekonomik, kullanımı kolay, aşınmaya yıpranmaya karşı dayanıklı, iki bileşenli, renkli özel bir toz - sıvı karışımı zemin sertleştiricidir.



Kullanım Alanları

Aşınmaya karşı dayanıklılık gerektiren, tozuyan zemin yapımlarında, iç ve dış mekanlarda, özellikle beton yüzey üzerinde kullanılır.

CT 81

Çimento esaslı tüm sıva ve harçların takviyesinde kullanılan lateks katkı malzemesidir.



Sarfiyat

5 Kg/m³ ile 10 kg/m³ arasında değişken çimento oranına ve istenen elastikiyete bağlı ayarlanır.

CX 31

3 komponentli epoksi esaslı reçine ve kuvars dolgu harcıdır. 3 kg'lık paketlerde yaklaşık olarak 1800 cm² malzeme bulunmaktadır.



Avantajları

- Hızlı mukavemet
- Korozyona karşı dayanıklı
- Ağır yüke karşı koyar

SERAMİK YAPIŞTIRICILARI

CERESİT FIX

Çimento esaslı ince tabaka fayans ve seramik döşeme harcıdır.

Sarfiyat: Bürüt yüzeyler için;

Tarak diş derinliği (mm)	Sarfiyat (kg/m ²),
3	1,7
4	2,0
6	2,7
8	3,3

Kullanım Alanları: Seramik, fayans, çini ve mozaik kaplamaların yatay ve düşeyde mineral esaslı yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır.



Avantajları

- Ekonomik
- Yüksek stabilitede
- 2-10 mm arası yapışma kalınlığı sağlar


CM 11

Çimento esaslı ince tabaka fayans ve seramik döşeme harcıdır.

Sarfiyat: Bürüt yüzeyler için;

Tarak diş derinliği (mm)	Sarfiyat (kg/m ²),
3	1,7
4	2,0
6	2,7
8	3,3

Kullanım Alanları: Seramik, fayans, çini ve mozaik kaplamaların iç ve dış mekanlarda; yüzme havuzu, su deposu, banyo vb. ıslak hacimlerde rahatlıkla kullanılabilir.

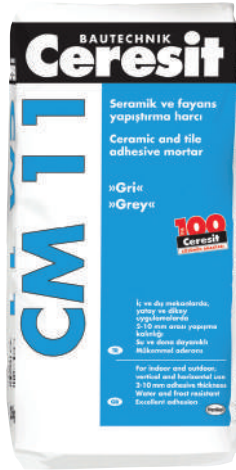

Avantajları

- Su ve dona dayanıklıdır
- 2-10 mm arası yapışma kalınlığı sağlar
- Yüksek stabilite özelliği vardır
- Rahat kullanılır
- Kolay karışır

CM 16

Sentetik polimer takviyeli, elastik, kolay uygulanabilen, çimento esaslı, porselen seramik ve doğaltaş yapıştırma harcıdır.

Sarfiyat: Alttan ısıtılmalı zeminler için uygundur.
6 kg 7m²
GRİ - BEYAZ

Kullanım Alanları: Geniş ebatlı fayans, seramik, mozaik, porselen seramik ve doğaltaş kaplamaların mineral esaslı yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır. İç ve dış mekanlarda; yatay ve düşeyde kullanılır.



Avantajları

- Ekonomik
- Yüksek stabilitede
- 2-10 mm arası yapışma kalınlığı sağlar

DERZ DOLGULAR

CE 33

Yüksek kalite sentetik polimer içeren doğal mineral katkılı renkli elastik dolgu malzemesidir.

Sarfiyat

Fayans tipi	Ebat (cm)	Derz genişliği (mm)	Sarfiyat (kg/m)
Mozaik	5x5	1,5-2	0,5
Fayans	10x10	2	0,35
Fayans	15x15	3	0,38
Fayans	10x20	3	0,38

Kullanım Alanları: Yatay ve düşeyde 0-5 mm genişlikte seramik ve fayans derzlerinin doldurulmasında kullanılır.

Avantajları: Çatlama ve tozuma yapmaz. Elastik. Yüksek oranda doldurma özelliği

Çeşitleri

Beyaz - Gri 20 kg
Renkli 10 kg



CE 40

Su itici özellikte, küf ve kir oluşumuna dayanıklı, 5 mm'ye kadar derzlerin doldurulmasında kullanılan çimento esaslı derz dolgusudur. Yüksek hidrofobi özelliği (aquastatik) sayesinde su damlası damlacık halinde kalmaya devam eder ve derze nüfuz etmez.

Sarfiyat

Ebat (cm)	Derz genişliği (mm)	Sarfiyat (kg/m)
5 x 5	2	0,5
5 x 5	3	0,7
10 x 10	2	0,4
15 x 15	3	0,4
10 x 20	3	0,4

Kullanım Alanları: Seramik, cam ve taş kaplamalarının, derzlerinin yatay ve düşeyde doldurulmasında kullanılır

Avantajları: Elastik. Su itici özelliktedir. Küf ve kire dayanıklı. İç ve dış mekanda kullanılabilir



ÖZEL YAPIŞTIRICILAR

THOMSIT R710

Poliüretan esaslı çift komponentli yapıştırıcıdır. Poliüretan, ağırlıkça 5'e 1 karışım çift komponentlidir.

Kullanım Alanları

Halı saha yapıştırıcısıdır.
Endüstriyel kaplamaları yapıştırır.
Metal, ahşap, cam yapıştırıcısıdır.

Avantajları

Hızlı kurur. Yüksek mukavemette yapışma sağlar.
Neme dayanıklıdır.



THOMSIT P625

Poliüretan çift komponentli yapıştırıcıdır. Poliüretan, ağırlıkça 6'ya 1 karışımdır.

Kullanım Alanları

Masif parke, lamine parke ve çimstone yapıştırıcısıdır.

Avantajları

Yüksek mukavemette yapıştırma yapar.
Ahşap, metal, cam, yapay veya doğal taş yapıştırır.



MASTİKLER VE SİLİKONLAR

SİSTA UNIVERSAL

Polisiloksan (asetat sistem), antibakteriyel, %100 saf silikon

Yoğunluk: 1,02 gr/ml
Çalışma sıcaklığı: 4 °C ile 40 °C
Kabuk bağlama süresi: 10 dk
Isı dayanımı: -55°C ile 200 °C
Devamlı sağlanabilir esneklik: %25 (DIN 52451)
Max. Dolgu aralığı: 30 mm



Avantajları

- Tek komponentlidir
- Solventsizdir
- Yaşlanmaya ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır
- Antibakteriyeldir
- Daimi elastikiyetini korur

SİSTA PU KÖPÜK

Nemle sertleşen poliüretan köpük

Yoğunluk: 23 gr/ml
Çalışma sıcaklığı: 15°C ile 25°C
Köpüğün büyümesi: Yaklaşık %100 ile %200
Isı dayanımı: -40 °C'den 100 °C'ye kadar
Tüpün kullanım hacmi: Açık alanda 40-50 lt, kapalı alanda 25 lt



Avantajları

- Hacim kaybına uğramaz, çökmez ve bozulmaz
- Kesilebilir, sıvanabilir, boyanabilir
- Suya karşı dayanıklıdır
- Hızlı kürleşir

PU MASTİK

Tek komponentli poliüretan mastik

Yoğunluk: 1,18gr/cm³ (20°C %55 bağıl nem)
Çalışma sıcaklığı: 5°C den 40°C
Kabuk bağlama: 60-90 dk (23°C) %55 bağıl nem
Sertleşme süresi: 3-4 mm/gün (23°C den %50 bağıl nem)
Renk: Beyaz, gri



Avantajları

- Tek komponentlidir
- Havanın nemi ile sertleşir
- UV ışınlarına dayanıklıdır
- Üzeri boyanabilir
- Mükemmel elastikiyet ve yapışma gücüne sahiptir

AKRİLİK MASTİK

İnşaatlarda prefabrik yapı elemanları arasındaki genleşme fugalarında, iç ve dış cephelerdeki her türlü derz ve çatlakların örtülmesinde, ahşap, demir ve alüminyum doğramaların montajında, her türlü doğramanın siva, denizlik ve diğer yapı malzemeleri ile birleşimlerinde, eternit ve alüminyum çatı ve cephe kaplama plakalarının ve her türlü yapı malzemelerinin birleşimlerinde kullanılır.



Avantajları

- Boyanabilir
- Elastik
- Solmaz

Dekorasyon Ürünleri

Alçılar

OutWear

Sıva, Saten, Makina, Derz Alçı

Alçı Plakalar

Alçı Levhalar

Aypan D Plus

Asma Tavanlar

Vinil Asma Tavanlar

Metal Asma Tavanlar

Taşıyünü Asma Tavanlar

Alçı Plaka Asma Tavanlar

Boyalar (Jotun)

Boyalar (Polisan)

Parkeler

Serfloor

Banyo Dolapları & Duşakabinler

Deniz 100 Cm Banyo Dolabı

Hydrocabin 815 Tetris

Duş Teknesi + Kabin

Compact Sistemler



aterstore®

ALÇILAR

OUTWEAR

Outwear dış cephe levhasıdır. Saçak altlarında, dış cephe duvar yapımında yalıtım ve son kat kaplama malzemelerinin alt yüzeyi olarak, duvar performansının çok yüksek olmasının istendiği durumlarda kullanılabilir.

Dışarıdan Outwear ile kapanan dış cephe içeride ince işlerin yapılmasına olanak sağlar. Dış hava koşullarına karşı her mevsim dayanıklıdır.


Özellikler

Outwear özel yüzey kartonu ve kor tabakasında bulunan özel katkı maddelerinden kaynaklanan artırılmış dayanıklılığa, esnekliğe ve kırılma direncine sahiptir.

Outwear'in uygulaması çok kolaydır. Uygulama hızını çok artırdığından yapı kısa sürede tamamlanacaktır. Outwear ile oluşturulan dış duvar imalatlarında bina tam 12 ay süreyle dış etkilere korunmuş olur. Sonradan üzerine mantolama ya da siva-boya yapılabilir.



AYGİPS SIVA ALÇI



Kimyasal yapısından dolayı bakteri, küf ve mantar oluşturmaz. Yapısındaki sudan dolayı yangın geciktirme özelliğine sahiptir. Gözenekli bir yapıya sahip olduğu için ses emicidir.

AYGİPS SATEN ALÇI



İşleme süresinin uzunluğu rahat ve firesiz uygulama olanağı sağlar. Özel tane dağılımı sayesinde uygulama yüzeyini pürüzsüz hale getirir. Plastik boya ve duvar kağıdı için uygun bir yüzey oluşturur.

AYGİPS MAKİNA ALÇI



Kullanım süresinin uzunluğu rahat ve firesiz uygulama olanağı sağlar. Uygulama sonrası kurumuş yüzey cam gibi parlak olduğu için direkt kağıt kaplama veya boya işlemine olanak sağlar.

AYGİPS DERZ ALÇI



Özel tane dağılımı sayesinde uygulama yüzeyini pürüzsüz yapar. Esneme özelliğinden dolayı derzlerde çatlama yapmaz. Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.

ALÇI PLAKALAR

AYPAN BEYAZ ALÇI LEVHA

Beyaz alçı levhanın içeriğindeki kağıt hamuru nedeniyle artan izolasyon özellikleri sayesinde hem ısı, hem ses izolasyonu maliyetleri azalır, çok daha dar kesitli bölme ve giydirme duvar yapılabilir.

Beyaz, konstrüktif yüzey uygulamalarında alt malzemeyi tüm dış etkenlere, özellikle yangına karşı zırlama özelliği sağlar.



AYPAN KIRMIZI ALÇI LEVHA

Kırmızı alçı rakiplerine oranla daha iyi yangın dayanımına sahiptir. Levhanın içeriğindeki kağıt hamuru nedeniyle hem ısı, hem ses izolasyonu maliyetleri azalır, çok daha dar kesitli bölme ve giydirme duvar yapılabilir.


Kırmızı yalıtım malzemeleri ile kombine edildiğinde rakiplerine oranla benzersiz izolasyon özellikleri sergiler.



AYPAN YEŞİL ALÇI LEVHA

Yeşil alçı rakiplerine oranla daha iyi su ve nem dayanımına sahiptir. Yeşil alçı levhanın içeriğindeki kağıt hamuru nedeniyle artan izolasyon özellikleri sayesinde hem ısı, hem ses izolasyonu maliyetleri azalır.


Yeşil ile çok daha dar kesitli bölme ve giydirme duvar yapılabilir.

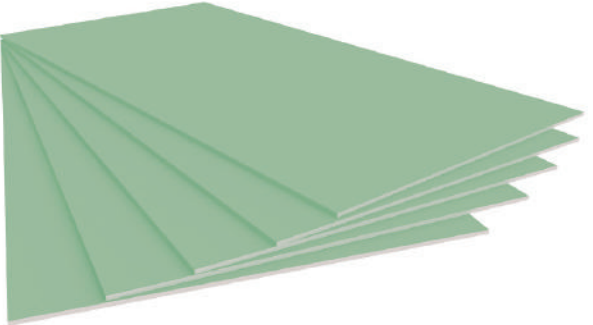

AYPAN D PLUS

AYPAN D PLUS rakiplerine oranla daha iyi darbe, yangın ve nem dayanımına sahiptir. Levhanın içeriği itibarıyla artan yalıtım özellikleri sayesinde hem ısı, hem ses yalıtımı maliyetleri azalır.

AYPAN D PLUS ile çok daha dar kesitli bölme ve giydirme duvar yapılabilir.

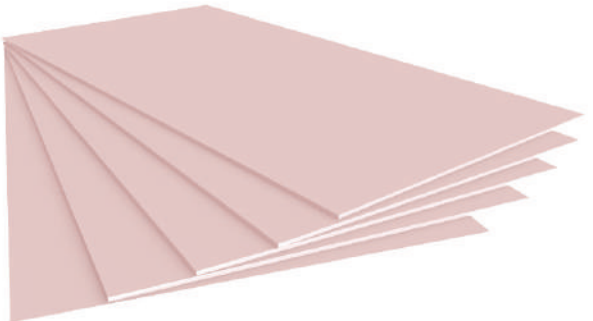

ASMA TAVANLAR


VİNİL ASMA TAVANLAR

Özellikleri: Akustik, boyalı ve vinil kaplı alçı plaka asma tavan ürünleri taşıyıcı sisteme kolayca monte edilerek uzun ömürlü, dekoratif ve ekonomik çözümler sağlar. Alçı plakalar normal ve neme dayanıklı alternatifleri ile üretilmekte, kaplamasız ya da boyalı olarak uygulanarak uzun ömürlü, kolay sökülüp takılabilen, hafif ve estetik asma tavanlar yaratmaktadır.

Ses yutma özelliği sağlayan alçı plakalar, üzerindeki değişik boşluk oranları ile serbest ve yönsüz montaj imkanları da sağlamaktadır.

Çeşitleri

- 600 x 600 mm veya 600 x 1200 mm ebatlarında karolar ya da tam (1,20 x 2,50 mt) alçı plaka
- Boyalı, Akustik veya vinil kaplı alçı plaka alternatifleri
- Farklı desen ve renklerde vinil seçenekleri
- Farklı perforasyon seçenekleri, ısı ve ses yalıtım olanakları
- Yangına mukavemet
- Kolay montaj, uzun ömür ve dekoratif seçenekler

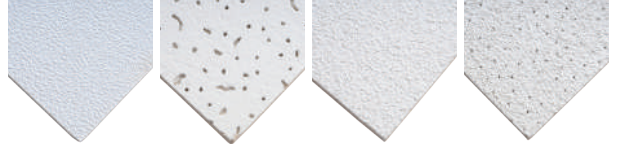

METAL ASMA TAVANLAR

Özellikleri: Metal asma tavanlar, uluslararası standartlara uygun olarak üretilen, elektrik ve sıhhi tesisatların kolayca döşenmesine ve gizlenmesine olanak sağlayan, akustik ve yangına dayanım gibi özelliklere sahip ideal sistemlerdir.

Çeşitleri

- Her türlü iç mekan tavan uygulamalarında kullanılır.
- Tesisatları gizleyerek dekoratif alanlar yaratır. Ayrıca tesisata müdahale açısından uygun ve kolay sistemlerdir.
- Hafif olmasından dolayı binanın taşıyıcı sistemine etkisi çok azdır. Binanın hareketlerine uygun sistemlerdir. Bu nedenle depreme dayanıklı binalar için idealdir.
- Yangına dayanım, ses ve ısı yalıtımı gibi performans şartlarını karşılayabilen çok yönlü sistemlerdir.
- Minimum miktarda aksesuar ile uygulanır. Nakliye ve işçilikten tasarruf sağlar.




ASMA TAVANLAR

TAŞYÜNÜ ASMA TAVANLAR

Özellikleri

- Taşıyıcı profillerle hazırlanan karolaja oluşturulmuş taşıyıcı plakalardan oluşan asma tavan sistemidir. Çabuk ve kolay montajıyla ekonomiktir.
- Taşıyıcı asma tavan sistemleri, dizayn serisinde yer alan farklı yüzey dokulu ve desenli plakaları ile bu plakalarla uyumlu taşıyıcı sistemleri sayesinde kullanıldığı mekanlarda dekoratif ve şık görüntüler sergiler.
- Taşıyıcı asma tavan, akustik, hijyen, ısı izolasyonu, yangın ve nem dayanımı konusunda değişik ölçülerdeki teknik ihtiyaçları, en ekonomik şekilde ve sınırsız yüzey seçeneği ile sağlayabilmesi sayesinde, kullanıcılarına optimum çözümü sunar.
- Montajı, sökülmesi ve temizlenmesi kolay ve hızlı olan taşıyıcı ürünler aynı zamanda aydınlatmanın en iyi şekilde yapılmasını sağlayarak enerji tasarrufu yaratır.

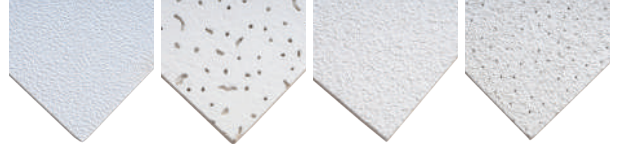

ALÇI PLAKA ASMA TAVANLAR

Özellikleri: Her türlü iç mekan tavan uygulamalarında kullanılır. Tesisatları gizleyerek dekoratif alanlar yaratır.

Ayrıca tesisata müdahale açısından uygun ve kolay sistemlerdir. Hafif olmasından dolayı binanın taşıyıcı sistemine etkisi çok azdır. Binanın hareketlerine uygun sistemlerdir. Bu nedenle depreme dayanıklı binalar için idealdir.

Yangına dayanım, ses ve ısı yalıtımı gibi performans şartlarını karşılayabilen çok yönlü sistemlerdir. Minimum miktarda aksesuar ile uygulanır.

Çeşitleri

12.5 mm kalınlığında, 120 x 250 cm ebatlarında olan alçı plakalar, farklı renk seçenekleri ile uygulanmaktadır.





EN İYİLERİ KORUMAK İÇİN, DÜNYA JOTUN BOYA'YA GÜVENİYOR.

Fransa'nın simgesi Eyfel Kulesi'nden dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'ya, Malezya'daki Petronas Kuleleri'nden Çırağan Sarayı'na kadar pek çok prestijli yapı Jotun renklerinde. Sınırsız renk seçeneği ve kalitesiyle dünyanın tercihi Jotun boya!



BOYALAR (JOTUN)

JOTASHIELD SUPER DURABLE

%100 saf silikon akrilik hibrid bağlayıcıdır. Konvansiyonel boya sistemlerine kıyasla dört kat yaşam ömrü sunar.



Avantajları

Bir binanın ortalama yaşam süresine denk gelen 20 yıl boyunca yapıyı dış koşullara karşı korurken estetik bir görünüm kazandırır.

JOTASHIELD TEX ULTRA

%100 saf akrilik bağlayıcı, UV dayanımlı, portakal kabuğu görünümünde, yarı mat bir üründür.



Avantajları

Zamanla yapının oturmasıyla ortaya çıkan kılcal çatlakları 2.6 mm'ye kadar köprüleme özelliği sunar.

JOTASHIELD TOPCOAT SILK

100% saf akrilik reçinesi ile en zorlu iklim koşullarına dayanım sağlamak amacıyla özel olarak geliştirilmiş su bazlı bir boyadır.



Avantajları

otashield ürünlerinin özel formülü sayesinde de aktif olarak betonu karbonlaşmaya karşı korur. Dış cephelerdeki yüzeylerin korunması ve görünümünün iyileştirilmesi için ideal bir üründür.

FENOMASTIC PURE COLOURS MATT

Fenomastic Pure Colours Matt, yüksek kalitede, akrilik kopolimer esaslı, su bazlı iç cephe boyasıdır. Düşük uçucu organik bileşik (VOC) değerine sahip olması sayesinde iç ortamdaki hava kalitesine katkıda bulunur.



Avantajları

Yüksek örtücülük, yıkanabilme ve renk dayanımı özelliklerine sahiptir. Yüzeye iyi yayılır ve pürüzsüz uzun ömürlü mat bir bitiş sağlar.

FENOMASTIC HYGIENE SERİSİ

Yüksek kalitede, saf akrilik, su bazlı iç cephe boyasıdır. Mat ve ipek mat bitiş seçeneklerine sahiptir.



Avantajları

Yüksek örtücülük, yıkanabilme, pürüzsüz yüzey ve mat görünüm oluşturabilmesi sayesinde üst kalitede bir bitiş sağlar.

FENOMASTIC STAIN RESISTANT

Fenomastic Stain Resistant: Fenomastic Stain Resistant, yüksek kalitede, uzun dönemli koruma ve estetik görünüm sunan su bazlı ipek mat iç cephe boyasıdır.



Avantajları

Leke tutmama özelliği sayesinde her türlü kir ve leke kolaylıkla temizlenebilir.

— X1 KOKUSUZ ANTI AGING —

ZAMANLA SARARMAYI ENGELLER

X1 Kokusuz Anti Aging, alkid bazlı son kat parlak boyalara muadil olarak hazırlanmış su bazlı formülü sayesinde sararmaz. İç ve dış yüzeylerde yıllarca etkisini sürdüren parlaklık sunar.



Parlaklığını uzun süre koruma

Yağlı boyaların ikamesi

Yüksek UV direnci

Yüksek örtücülük

Sağlıklı

Zamanla sararmaz

İyi yayılma


Kolay uygulama

Çevre dostu

 **Polisan**
HOME COSMETICS

Çoook çekici...

www.polisan.com.tr

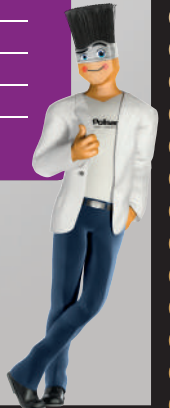

BOYALAR (POLİSAN)

ELEGANS EXTRA

Su bazlı, silikon katkılı, maksimum silinebilir özelliğe sahip, antibakteriyel, küf ve mantar önleyici, esnek yapıda, extra örtücülüğe sahip yarım mat iç cephe boyasıdır.



Avantajları

Antibakteriyel, mantar ve küf önleyici, ekstra örtücülük veren, sararmayan, toz ve kir tutmayan, kokusuz ve esnek yapıda, ipeksi mat dokuda bir iç cephe boyasıdır. gerektirmez.

EXELANS MACRO

Su bazlı, silikonlu, makrofaj etkisi ile yüzeyde etli bir film bırakan, dış etkenlere karşı mükemmel koruma sağlayan, hidron özelliği ile kendi kendini yıkayarak, dört mevsim uygulanabilen dış cephe boyasıdır.



Avantajları

İçerdiği boya partiküllerinin aynı makrofaj sistemi gibi bir araya gelerek yüzeyde etli, kalın bir film oluşturur. Dış etkenlerin olumsuz etkilerine karşı mükemmel korunur.

EXELANS DÜZ

Su bazlı, esnek, silikonlu, antibakteriyel, küf önleyici, hidron özelliği sayesinde kendi kendini yıkayabilen, lotus effecti özelliğine sahip, dört mevsim uygulanabilen mat dış cephe boyasıdır.



Avantajları

Esnek özelliği sayesinde yüzeydeki kılcal çatlakları örterek, yüzeyde meydana gelebilecek kılcal çatlamlara karşı dayanıklıdır.

MATPLAST

Su bazlı, mat görünümlü yüksek örtücülüğe sahip lux plastik iç cephe boyasıdır. Akrilik kopolimer bağlayıcı esastır.



Avantajları

Sıva, beton, eternit vb. yüzeyler üzerine uygulanır. Kolay sürülebilir, iyi örtücülük sağlayan, yıkanıp silinebilen, teneffüs etme özelliği olan, çevre dostu, dekoratif bir boyadır.

POLİMETAL

Su bazlı, metal üzerine doğrudan uygulanabilen, korozyona ve zor iklim koşullarına karşı mükemmel dayanıklı, yapı çelikleri pıkk demirlere uygulanabilen son kat boyadır.



Avantajları

20°C'de dokunma kurumasını 40 dakikada, sert kurumasını 10-12 saatte tamamlar. Tam sertliğini kazanması 3-4 gün sürer.

X1 ANTI AGING

Su bazlı, zamanla sararmayan, uzun süre parlaklığını koruyan, maksimum silinebilir, lux iç ve dış cephe boyasıdır.



Avantajları

Solvent içermediği ve su ile seyreltildiği için kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

LAMİNANT PARKELER

LAMİNANT PARKE

Özellikleri: Laminat parke ağaç sektörünün yan ürünleri olan talaş kırpıntı gibi ürünlerin yüksek ısıli işlemler altında birleştirilerek (preslenerek) laminat parkenin orta tabakasındaki yüksek dayanımlı ağaç lifler yanı HDF oluşturur. HDF dediğimiz orta tabakanın üzeri dekor kağıdı ve yüksek kalitedeki koruma tabakası ile kaplanarak laminat parkenin imalatı tamamlanmaktadır.

Laminat parkenin temel yapısı

1. Overlay: Selülozik esaslı film tabakasıdır. içinde alüminyum oksit parçacıkları bulunur. Alüminyum oksit parçaları aşınma çizilme ısıya karşı mukavemeti sağlar.
2. Desen kağıdı: Hertürlü renk ve desende üretilebilir. kaliteli odun hammaddesinden üretilen ileri teknoloji ile print edilen kağıt film tabakasıdır.
3. HDF: E1 normuna göre üretilmiş, sağlam, yüksek basınca karşı dirençli taşıyıcı levhadır.
4. Balans kağıdı: Stabilizasyonu sağlayan selülozik kağıt film tabaka. Nem ve çarpılma önleyici.



Avantajları

- Üzerinde ayakkabı ile yürünebilir.
- Çizilmez ezilmez ev ve büro mobilyalarına karşı dayanıklıdır.
- Darbelere dayanıklıdır.
- Leke tutmaz.
- Rengi solmaz, güneş ışığından etkilenmez.
- Anti-statiktir toz tutmaz. Anti alerjiktir.
- Evde kullanılan kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- Kolay temizlenir.
- Sigara, puro ateşinden etkilenmez.
- Yerden ısıtmalı sistemlerde güvenle kullanılabilir.
- Yüzer sistem bir döşeme malzemesidir.
- Kolay monte edilir aynı anda kullnıma hazırdır.
- Elektrik süpürgesiyle süpürölüp nemli bezle silinir.
- Sistre cila gerektirmez.

DUŞAKABİNLER & COMPACT SİSTEMLER

HYDROCABIN POOL 815 BORA

90×90 cm ebatlarında, iki farklı cam rengi seçeneğine sahip, çok şık estetik bir üründür.

Beyaz ve açık mavi cam rengi seçeneğine sahiptir. Zevkinize ve ihtiyacınıza göre seçim yapabilirsiniz. Ürünün yüksekliği 200 cm boyutundadır. Taban tekne ise 90×90 ebatlarındadır. Her banyoya rahatlıkla monte edilebilir şekilde dizayn edilmiştir.

4 mm temperli cam ve akrilik küvetiyle birlikte takım olarak satışa sunulmuştur. Buzlu ve çizgili modelleri mevcuttur. Profilleri mat görümlü olup fabrika hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.

Özellikleri

Mat eloksal profil
200 cm yükseklik
Akrilik panelli duş teknesi
Temperli cam kabin
İki farklı renge sahip cam özelliği
90×90 tekne boyutu
Sifon



HYDROCABİN 815 TETRİS

Banyo yapılan yerin kuru kalması için üretilen panellerdir. Akrilik panelli duş teknesi, 4 mm temperli desenli camı ve parlak krom profilleri mevcuttur.

En büyük avantajı; duşakabin ölçülerine göre sadece banyo yapılan alanın ıslak diğer yerlerin kuru kalmasını sağlamasıdır.

90 x 90 cm, 100 x 100 cm gibi ölçüleri mevcuttur.

Tüketicinin tercihinine göre çeşitli renk ve desenlerde de modelleri mevcuttur.

Özellikleri

Parlak eloxal profil
Akrilik panelli duş teknesi
Özel paslanmaz ayak sistemi
Desenli temperli cam



DUŞAKABİNLER & COMPACT SİSTEMLER

ELİT COMPACT DUŞAKABİN

Özellikleri

Akrilik panelli mini küvet, Sterilizasyon + küvet, bel destekli sırt masajı, ayak masajı, dijital kontrol paneli, telefon, radyo, havalandırma, led aydınlatma, el duşu, tepe duşu, mix batarya, raf, şampuanlık ve küvet doldurma butonu mevcuttur.

Avantajları

Diğer duşakabinlere göre daha kompakt bir kullanım sağlar. Çok yönlü kullanım imkanlarıyla daha rahat bir banyo keyfi yaşatır.

Çeşitleri

90x90 cm
100x100 cm
120x120 cm
135x135 cm
140x140 cm
150x 150 cm



Kaba Yapı *Malzemeleri*

Gazbeton

Ytong

Osb / Betopan

OSB

Betopan

Gaz Beton Yapıştırıcıları

CT 115

Ytong Örgü Tutkallı



aterstore®

GAZBETON

YTONG

YTONG, literatürde "gazbeton" olarak bilinir. Bünyesindeki milyonlarca gözenek nedeniyle bir çok binada ilave ısı yalıtım malzemesi kullanmaya gerek kalmadan yalıtım sağlayan bir yapı malzemesidir.

Kullanım Alanları



Duvar blokları; betonarme, çelik, ahşap ve prefabrikte gibi yapı sistemlerinde dış ve iç dolgu duvar malzemesi olarak ya da yığma yapılarda taşıyıcı dış ve iç duvar malzemesi olarak kullanılırlar. Yangın duvarı yapımında özellikle tercih edilen yapı malzemeleridir.

Avantajları

60 cm boyunda, 25 cm yükseklikte ve çeşitli kalınlıklarda üretilir. Alın profil yapısına göre; Tek Geçmeli, Çift Geçmeli ve Düz duvar blokları olarak adlandırılırlar.

Çeşitleri

5, 7, 10, 15, 20, 25, 30 cm kalınlıklarda üretilirler.

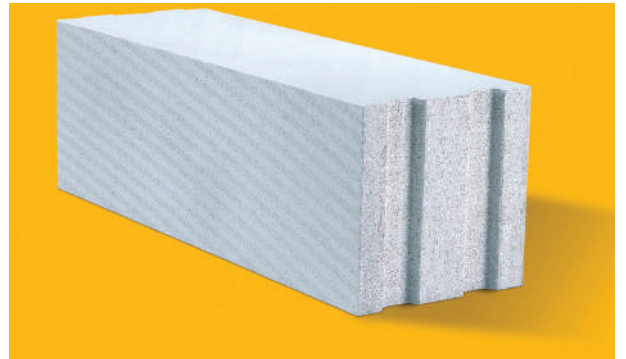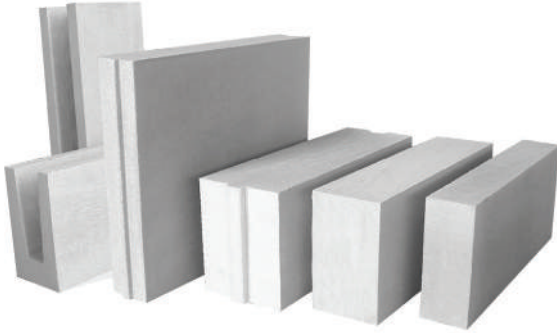

OSB / BETOPAN

OSB

Özellikleri: OSB standart yonga levhaların kullanılmadığı ve daha fazla direnç gerektiren tüketim yerleri için geliştirilmiştir. Yapıların dış kısımlarında ve çatılarında kullanılacak OSB levhaları fenol esaslı tutkallarla üretilmiştir. Sudan etkilenmez, yongaları birbirinden ayrılmaz, ev yapımında haşereler kemirilemez, zor tutuşma özelliğine sahiptir ve de MDI tutkalı ve fenolik reçinelerle üretilmiştir. Ham maddesi çam ağacıdır.

Çeşitleri

1. kalite, OSB 4, 2. kalite, OSB 3, 3. kalite, OSB 2, 4. kalite, OSB 1

Ebatlar

9 mm : 122 x 244 cm - 16,61 kg / plaka
10 mm : 122 x 244 cm - 20,31 kg / plaka
11 mm : 122 x 244 cm - 22,15 kg / plaka
15 mm : 122 x 244 cm - 27,69 kg / plaka
18 mm : 122 x 244 cm - 32,15 kg / plaka
22 mm : 122 x 244 cm - 39,13 kg / plaka



BETOPAN

Özellikleri: Betopan bir yapının temelden çatıya kadar tüm iç mekanlarda kullanılabilen fonksiyonel bir ürün olarak üretilen, çimentolu yonga levhasıdır. Üretiminde doğal ve geleneksel inşaat malzemeleri olan ahşap ve çimento ile sağlığa zararsız mineral maddeler kullanılmaktadır. Neme ve suya karşı gösterdiği direnç özelliği ile ıslak hacimlerin ve dış cephelerin ideal malzemesidir.

Isı İletkenliği

(10 °C'de)

10 mm için; 0,21 W/mK

18 mm için; 0,21 W/mK

Ses Yalıtımı

Ses geçirgenlik kaybı (R) 1kHz-3kHz aralığında,

10 mm için 29 dB

18 mm için 32 dB

Ebatlar

Kalınlık (mm) : 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 30

Ağırlık (kg/m²) : 10, 13, 15, 18, 20, 23, 26, 31, 39



GAZ BETON YAPIŞTIRICILAR

CT 115

Özellikleri

Poliüretan yapıştırıcı köpük. Havanın nemi ile sertleşir, tek komponentlidir. Gaz beton ve tuğla gibi yapı elemanlarının örülmesin de yapıştırıcı olarak kullanır. Su, elektrik, karışım gerektirmez. Isı yalıtım sağlar.

Kullanım Alanları

İç ve dış mekanlarda tuğla, gaz beton, cüruf briketi, blok bims, alçı blok gibi blok yapı elemanlarının örülmesin de; doğal taş, parke taşı, döşeme taşı, dam taşı gibi kaplama malzemelerinin yatay yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır.

Avantajları

Ekonomiktir.
Kolay ve hızlı uygulanır.
Uygulamadan yaklaşık 2 saat sonra örgü duvarlar sıvanabilir.
Düşük sıcaklık ve yüksek nemli ortamlarda yüksek performanslı uygulama imkan sağlar.



YTONG ÖRGÜ TUTKALI

Ytong örgü tutkalı, Ytong duvar bloklarının örümü için özel olarak geliştirilmiş çimento esaslı derz malzemesidir. 25 kg'lık kraft torbalarda sunulmaktadır.

Derz yüzeyine özel tutkal malası ile 1-3 mm kalınlığında uygulanır. Böylece yatay ve düşey derz kalınlığı azalır. Duvarın derz kalınlığı azaldığı için taşıma gücü artar ve ısı köprüleri azalır.

TS EN 998-2'ye uygun olarak üretilen ve ≥ 5 N/mm² (M 5 sınıfı) basınç dayanımına sahip, CE sertifikalı gazbeton harcıdır.

Özellikleri

- Yanıcılık Sınıfı: A1 (Hiç yanmaz)
- Derz: 1-3 mm kalınlık
- Standardı: TS EN 998-2



İş Güvenliđi *Ekipmanları*

İş Güvenliđi Ekipmanları

Baret
Paraşüt Tipi Emniyet Kemerleri
Reflekte İkaz Yeleđi
Çelik Burunlu İş Ayakkabısı
Koruma Gözlükleri
Eldivenler



aterstore®

İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI

BARET

Özellikleri

İnşaat ve ağır iş yapılan fabrikalarda baş bölgesini korumak için takılan metal veya plastikten yapılmış koruyucu başlıktır. Baret darbeye, neme, ısıya, yağa, aside, tere ve elektriğe karşı dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.

Kullanım Alanları

İnşaatlar, fabrikalar ve ağır iş yapılan tesislerde sıklıkla kullanılır.

Avantajları

Her türlü baş yaralanmaları ve elektrik çapmalarına karşı koruyucu özelliğe sahiptir.

Çeşitleri

Beyaz Baret: Yöneticiler ve ziyaretçiler içindir.

Sarı Baret: İşçiler içindir.

Mavi Baret: Bakım grubu içindir.

Kavuniçi Baret: Ustabaşı ve teknisyen içindir.

Kırmızı Baret: Yangın, savunma personeli ve kalite kontrol ekipleri içindir.



PARAŞÜT TİPİ EMNİYET KEMERLERİ

Düşme riski olan yerlerde, çalışanı düşmeye karşı korumak amacıyla kullanılan, kemer ve halattan oluşan güvenlik malzemesidir.

Özellikleri

Emniyet kemerinin kemer kısmının uzunluğu 135 cm, genişliği 45 mm, destek parçasının uzunluğu 85 cm, genişliği en az 85 mm'dir. Kasıklardan ve omuzdan tutan askılar (bantlar) 45 mm'den az olmamalıdır. Kemer deriden imal edilecek ise derinin kalınlığı 6 mm'dir.

Kullanım Alanları

Çatılarda, cephe işlerinde ve yüksekte çalışılması zorunlu olan durumlarda kullanılır.

Avantajları

Kuleler, direk ve benzeri dik şeyler üzerinde çalışma ve tırmanmada, cam temizleme işlerinde kullanılan emniyet kemerleri kullanıcının işini yaparken iki elini birden kullanabilmesini olanaklı kılar. Diğer yandan, yüksekte düşme tehlikesine karşı koruyucu görevi yapar.



İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI

REFLEKTE İKAZ YELEĞİ

Kullanıcının varlığının belirli olmasını gerektiren ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış fosforlu yeleklerdir.

Özellikleri

- 5 cm, çift sıra reflektörlü
- Kendi renginde biyeli
- Raşel Kumaş
- Transfer ve Serigraf baskıya uygun
- Kumaş hafif esnek ve nefes alabilir özelliğindedir.

Kullanım Alanları

Trafikte, inşaat işlerinde, kamuya ait yerlerde, yol çalışmalarında ve kullanıcının varlığının belirli olmasını gerektiren ortamlarda kullanılmak için üretilmiştir.

Çeşitleri

Sarı, turuncu ve yeşil renktedir.



ÇELİK BURUNLU İŞ AYAKKABISI

Ayak ve bacak yaralanmalarını önlemek için üretilmiş her türlü iş ayakkabısıdır.

Özellikleri

- Çelik ara taban (1100 kg'a kadar geçirgenlik direnci)
- Elektrik direnci 100 Kilo Ohm'a kadar (iletken ayakkabı)
- Sıcaklığa karşı izolasyon
- Suya dayanıklı saya (ayakkabı yüzeyi)
- Elektrostatik boşalım
- Topuk bölgesinin enerji absorpsiyonu
- Isıya dirençli taban (300 °C'ye kadar)

Kullanım Alanları

Genel itibariyle inşaatlarda ve fabrikalarda kullanmaya gereksinim duyulur.

Avantajları ve Çeşitler

Farklı sektörlerde, ağır parçaların ayak üzerine düşmesi, erimiş metal ya da sıvıların, kimyasalların ayak ya da bacak üzerine dökülmesi gibi çeşitli risklere karşı koruyucu etki gösterir.



İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI

KORUMA GÖZLÜKLERİ

Koruyucu iş gözlükleri; her türlü sektör gereksimi için tam bir rahatlık ve koruma sağlamaktadır. Sitemizde yer alan ürünler, en iyi kalite, uzun süre dayanıklı, yüksek kalitede metaryellerden üretilmiştir.

Kullanım Alanları

Tarım, montaj, otomotiv ve karoser atölyeleri, inşaat, DIY, öğütme, laboratuvar, hafif mühendislik, torna ve ahşap işle gibi birçok ortamda kullanımı idealdir.

Özellikler

- Kırılmaya ve çizilmeye karşı dirençli şeffaf polikarbon lens
- Buğulanmaz
- Uzunluk ayarlı saplar
- Hafif ve rahat
- Sportif ve modern tasarım
- Yüz hatlarına uyumlu geniş koruma alanı
- Zerrecik ve sıçramalara karşı koruma sağlar
- 89/686/EEC direktiflerine uygun, EN 166 sertifikalı



ELDİVENLER

Kullanım Alanları

Cihazlar, tarım kimyasalları, alüminyum, otomotiv montajı, otomotiv satış sonrası, mobilya, kimyasallar, OEM, petrol ve gaz, metaller ve materyaller, metalürji, madencilik, sac levha işi, çelik ve demir, ambalaj ve konteynerler, kağıt ve kağıt hamuru, plastikler, kauçuk ve plastikler, genel inşaat malzemeleri, müteahhitler, cam, inşaat, dayanıklı mallar, endüstriyel elektrikli ekipmanlar, metal üretimi ve tekstildir.

Özellikleri

- %100 Meta-Aramid iplikten örülmüş ısıya dayanıklı astar.
- Isıya ve suya dayanıklı 1. kalite deriden üretilmiş thermal eldiven.
- Su geçirmez deri kullanılmıştır.
- Yıpranmaya, yırtılmaya karşı yüksek direnç gösterir.
- Bilek kısmında karanlıkta yüksek görünürlük sağlayan reflektif bant mevcuttur.



El Aletleri *Ürünleri*

DEWALT

Şarjlı El Aletleri
Taşlama Makineleri
Kırıcı - Deliciler
Lazer Distomatlar (Nivo)
Matkap Uçları
Karıştırıcılar
Kesiciler



aterstore[®]

EL ALETLERİ

ŞARJLI EL ALETLERİ

DCD785C2 DEWALT 18 V 1,5 AH Lİ-ON 13 MM şarjlı darbeli matkap

18 V, Çift akülü, 2 yıl akü garantili, 60 tork, 2000 devirli-on pilli 2 yıl garantilidir.

Kullanım Alanları

Duvar delme, dolap ve her nevi mobilya montajında, çatı paneli montajında kullanılabilir.

Avantajı

En büyük avantajı hafif ve kablosuz olmasıdır.

Çeşitleri

10,8 V, 12 V, 14,4 V gibi çeşitleri mevcuttur. Bunların dışında daha ekonomik ürün gamında nikel-cadmium pil seçenekleriyle Dewalt ve Black&Decker ürünleri mevcuttur.



TAŞLAMA MAKİNELERİ

D28492 DEWALT BÜYÜK TAŞLAMA 2200 W-230 MM

2200 WATT, dakikada 6500 devir, 230 mm çaplı büyük taşlama makinesi

Kullanım Alanları

Büyük çaplı metal, taş kesme, taşlama, zımparalama işlerinde kullanılır.

Avantajları

Muadillerine oranla daha hızlı ve rahat kesim imkanı sağlar.

Çeşitleri

180 mm çaplı 8500 devirli D28493, 2600 watt gücüyle DWE4597'dir.



EL ALETLERİ

KIRICI- DELİCİLER

DEWALT D25899K 1500 W 9,5 KG KIRICI

Büyük çaplı kaya beton ve taş zeminlerin kırılmasında kullanılır.

Özellikleri

1500 WATT, 9,5 KG, 25 JULLES vuruş gücü

Kullanım Alanları

Her nevi beton, taş, asfalt ve kayanın kırımında kullanılır.

Çeşitleri

D25501K 1100 V, 5 kg kırkıcı - delici

D25601k 6,6 kg kırıcı



LAZER DİSTOMATLAR (NİVO)

HIZALAMA İŞLERİNDE KULLANILAN 3 IŞINLI LAZER NİVO

+(-) 4 derece açı hassaslığı, yatay-dikey-yan ışın yönü, iç mekanda 15 metre lazer görünürlük, +(-) 3 mm hizalama hassaslığı bulunur.

Kullanım Alanları

Özellikle yer döşemelerinde (seramik,parke) hassas ölçüm ve hizalamalarda kullanılır.

Avantajları

Ölçüm ve hizalamalardan kaynaklanan insan hatalarını minimize eder.

Çeşitleri

DW088K (yatay - dikey),

DW0851 (6 yönlü),

DW083K (aşağı - yukarı - öne)



EL ALETLERİ

MATKAP UÇLARI

EXTREME 2™ Metal Matkap Uçları

Sağlam saklama çantası ile matkap ve/veya tornavida uçları işyeri koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

EXTREME 2™ metal matkap ucu, ilk temasta kaymadan temiz ve hassas delik deler (3.2 mm ve üzerindeki çaplarda)

Yenilikçi konik merkez uç kırılma olasılığını azaltır.



KARIŞTIRICILAR

1050 Watt Morskonik Matkap/Karıştırıcı

Özellikle metalde 23 mm'ye kadar geniş çaplı delik delmek için kullanılır. İki vitesli şanzıman ve yüksek tork değeri ile sert malzemede bile aralıksız delik delme özelliği mevcuttur.

Mikser Aleti - Altıgen Boyun

13mm matkaplar için universal karıştırıcı uçlardır. DW130 için uygundur. M14 bağlantılı mevcuttur.



KESİCİLER

Dewalt DT3715 Sulu Kuru Fayans Kesme Bıçağı 110 mm

DWC410

Disk Çapı	: 110 mm
Göbek Çapı	: 20 mm
Segman Genişliği	: 1.6 mm




Solar Enerji Çözümleri

Güneş Panelleri
Atersolar Montaj Sistemleri
Aterport



aterenerji®

GÜNEŞ PANELLERİ

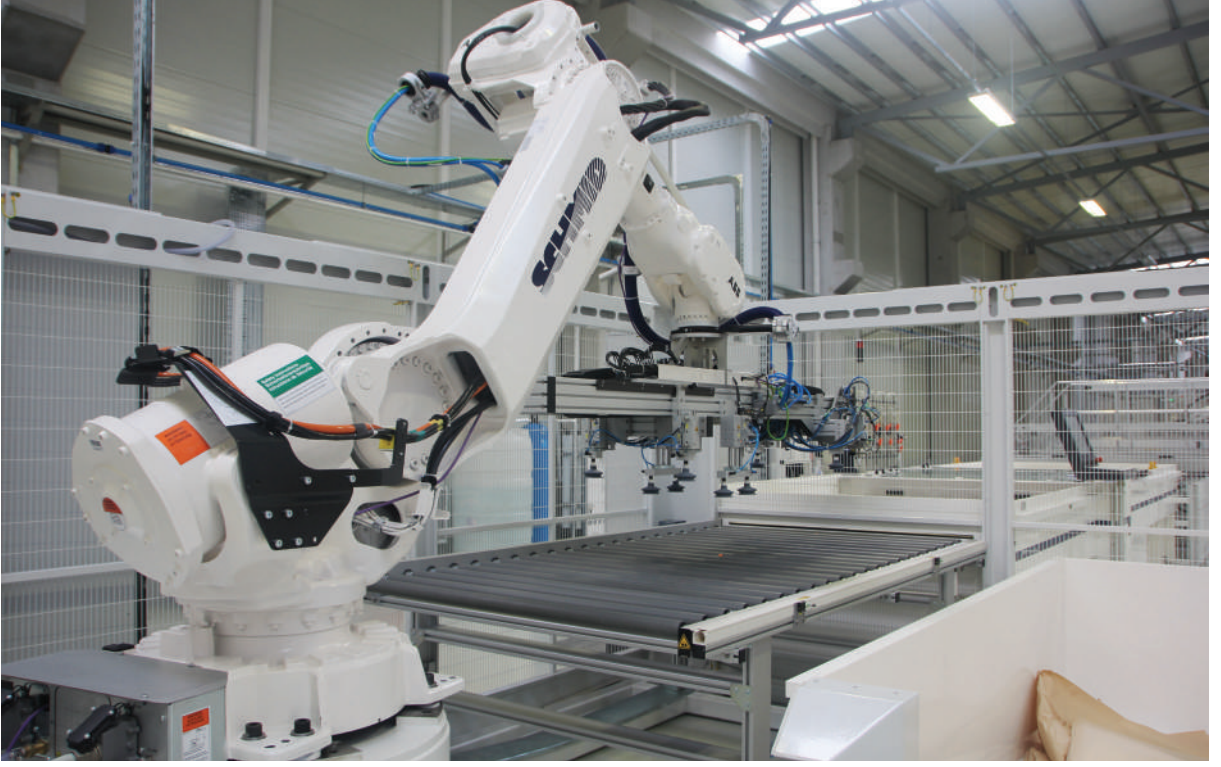

SUNSOLAR

Polikristal FV Tip: SPE240-SPE260

Garanti:

Ürün: 10 yıl

Performans:

10 yıl % 90 enerji üretim verimliliği
25 yıl % 80 enerji üretim verimliliği

INTERSOLAR

Monokristal FV Tip SME260-SME280

Temperli ön cam, test edilmiş ve onaylanmış hücreler ve sağlam bir çerçeve modülün çeşitli şartlar altında güvenilir çalışmasına izin verir.



Hızlı, verimli ve uzun ömürlü çözümler!

Panellerimiz, inovatif teknolojilerinde devrim yaratan 150 yıllık geçmişe sahip, dünyada fotovoltaik sistemlerin ilk seri üretimini gerçekleştirmiş, sektöründe lider konumundaki Schmid GMBH firması ve 1959 yılından bu yana sanayi yapılarının uzmanı PEKİNTAŞ A.Ş. firması ortaklığı ile Türkiye'de üretilmektedir.

ATERSOLAR MONTAJ SİSTEMLERİ

ATERSOLAR MONTAJ SİSTEMLERİ

Atersolar, fotovoltaik enerji tesislerinde kullanılan montaj kiti, inverterler ve transform cihazları konusunda yüksek verimlilik ve kesintisiz enerji için güvenilir ürünler ve çözümler üretir.

Atersolar, deneyimli ve uzman kadrosu ile ihtiyaca en uygun ve doğru çözümleri üreterek, müşterilerinin sürat ve uygun maliyet gibi beklentilerine en iyi şekilde yanıt verir.



ATERPORT


ATERPORT

Aracınız Gölgede, Enerji Harcamalarınız Cebinizde!

Aterport ile sıcak, yağmur, dolu, hatta fırtınalı havaların kötü şartlarından araçlarınızı korurken, aynı zamanda elektrik üretebilirsiniz.

Aterport (Kapalı Otopark) enerji sistemleri, özel çelik elemanlarının doğru statik hesaplamalarla ve estetik tasarımla birleşiminden oluşur. Aterport sistemleri, mevcut otoparkınızda elektrik üretmenizi sağlayan estetik, ergonomik, güvenilir ve karlı çözümler sunar.

Doğal yaşam dengesine destek olmak için, araç kullanırken oluşan karbon salınımını Aterport sistemleri kullanarak dengeleyebilirsiniz.

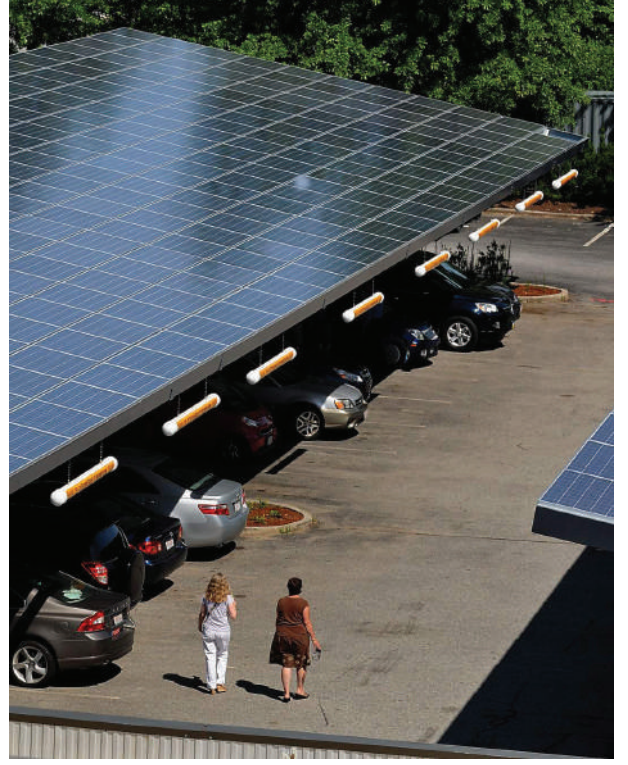


Uygulama Detay Çözümleri




aterstore®

UYGULAMA DETAY ÇÖZÜMLERİ

SANDWICH PANEL BİRLEŞİM DETAYLARI

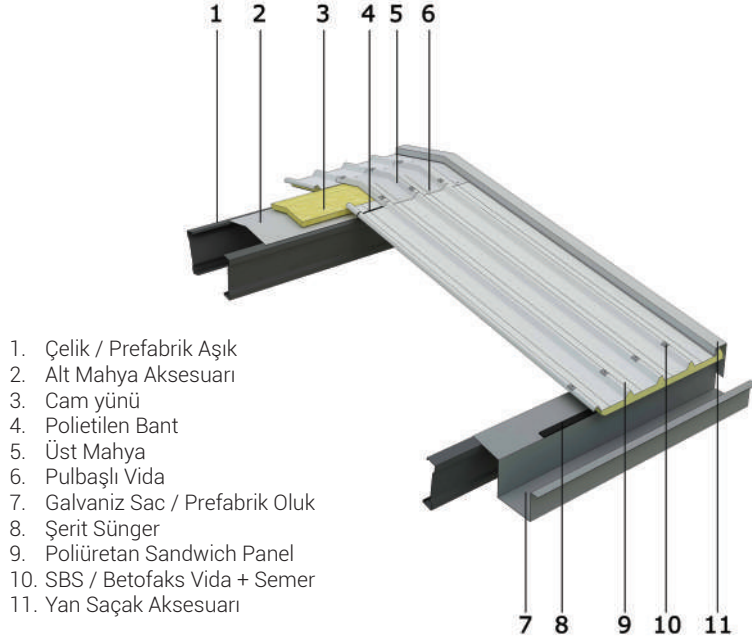


3 - 5 HADVELİ POLİÜRETAN ÇATI PANELİ

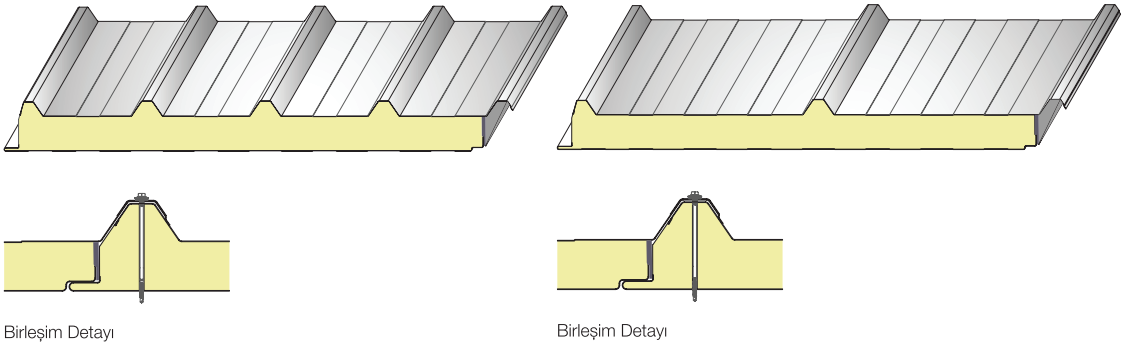


UYGULAMA DETAY ÇÖZÜMLERİ

KENET SİSTEM UYGULAMA DETAYLARI

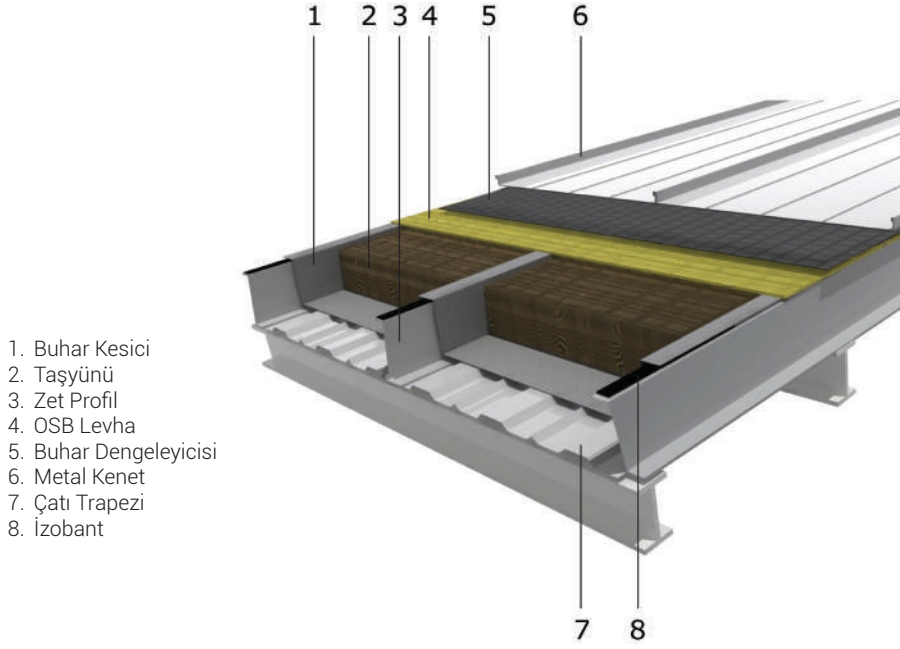


TRAPEZ VE SİNÜS SAC BİRLEŞİM DETAYLARI

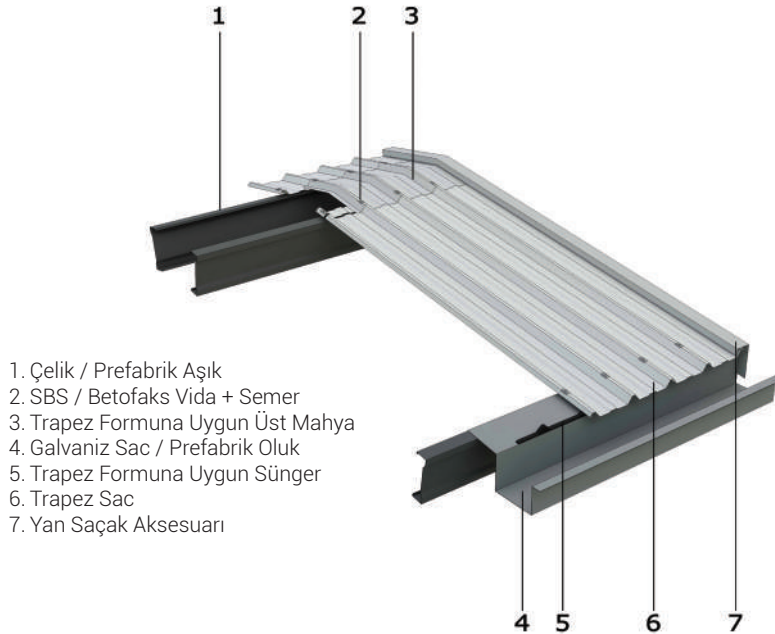


UYGULAMA DETAY ÇÖZÜMLERİ

YERİNDE UYGULAMA SANDWICH PANEL DETAYLARI

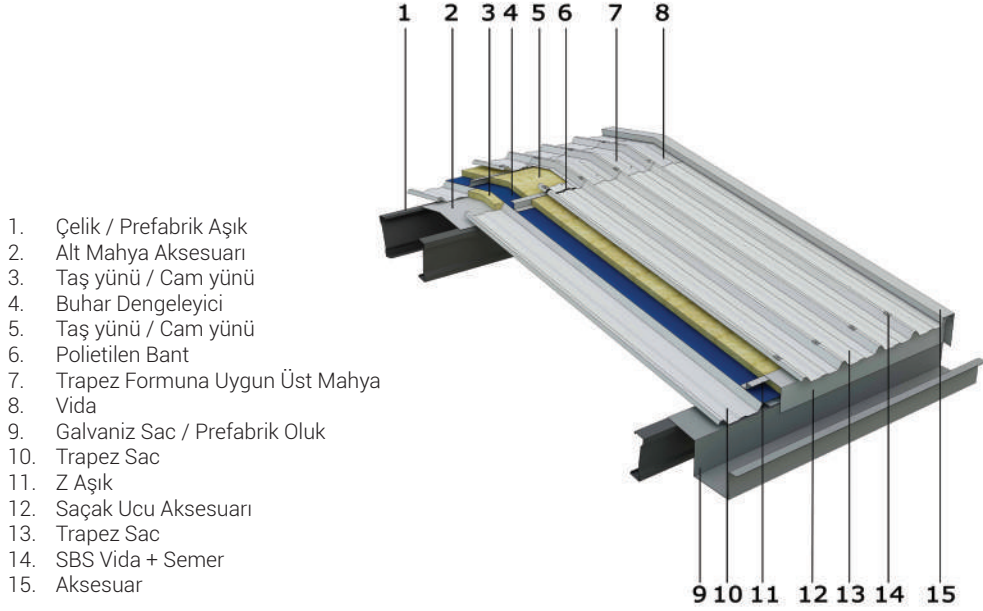


MEMBRANLI ÇATI SİSTEMLERİ UYGULAMA DETAYLARI

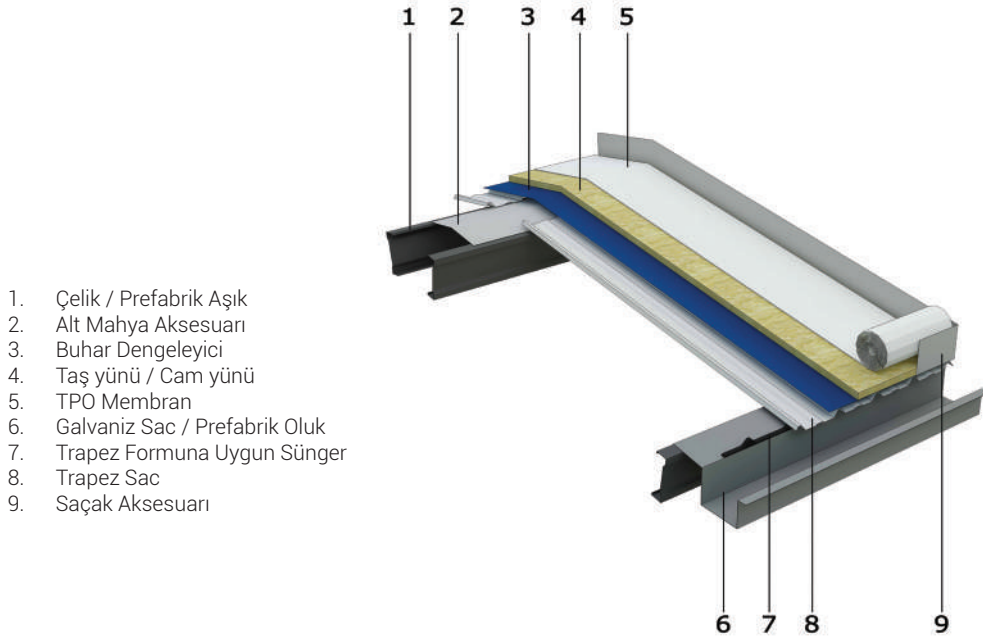

UYGULAMA DETAY ÇÖZÜMLERİ


BOYALI SAC KAPLAMA SİSTEM DETAYLARI

1. Çelik / Prefabrik Kolon
2. Harpuşa
3. Damlalık
4. SBS Vida
5. Trapez Sac
6. Dış Köşe Aksesuarı

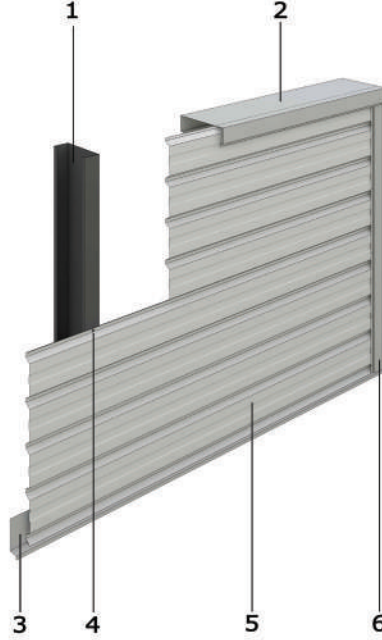

KASET SİSTEM DETAYLARI


1. Çelik / Prefabrik Kolon
2. Kaset Profil
3. Z Profil
4. Harpuşa Aksesuarı
5. Damlalık Aksesuarı
6. Taşyünü / Camyünü
7. Trapez Sac
8. Dış Köşe Aksesuarı

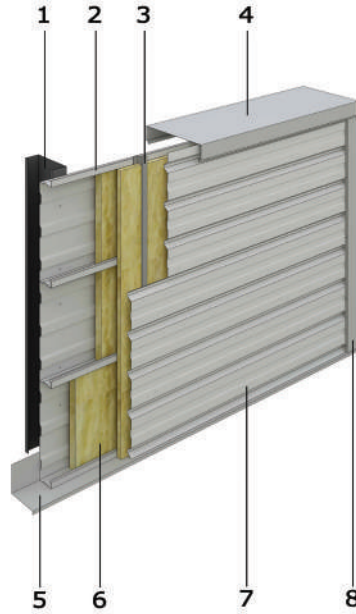


UYGULAMA DETAY ÇÖZÜMLERİ

MANTOLAMA DETAY ÇÖZÜMLERİ

1. Yapıştırma Harcı
2. XPS / EPS / Taşyünü Levha
3. Plastik Dübel
4. Donatı Fılesı
5. Sıva Harcı
6. Köşe Profili K-PVC
7. Astar
8. Son Kat Kaplama / Boya

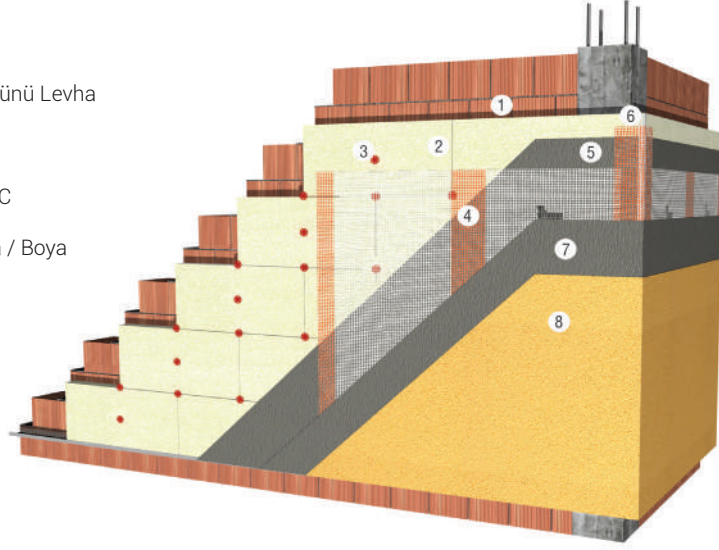

ALÇI PLAKA BÖLME DUVAR DETAY ÇÖZÜMLERİ

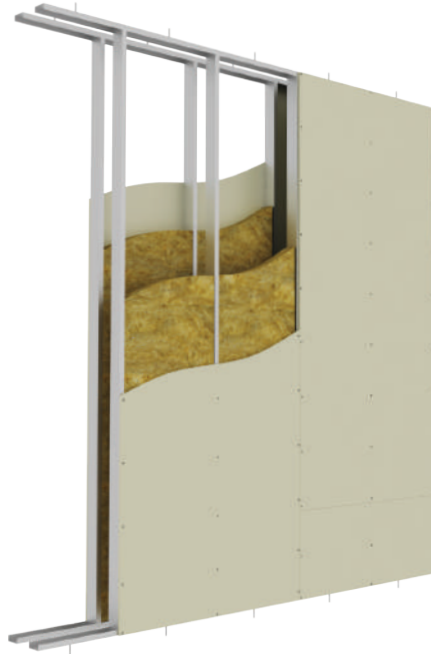



UYGULAMA DETAY ÇÖZÜMLERİ

KENET SİSTEM UYGULAMA DETAYLARI

1. Çelik / Prefabrik Kolon
2. Harpuşa
3. Damlalık
4. SBS Vida
5. Taşyünü Sandwich Panel
6. Dış Köşe Aksesuarı




ASMA TAVAN DETAY ÇÖZÜMLERİ

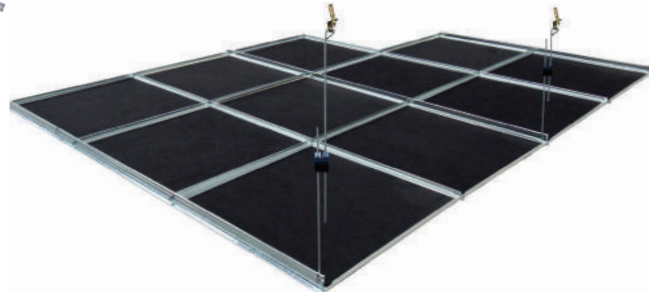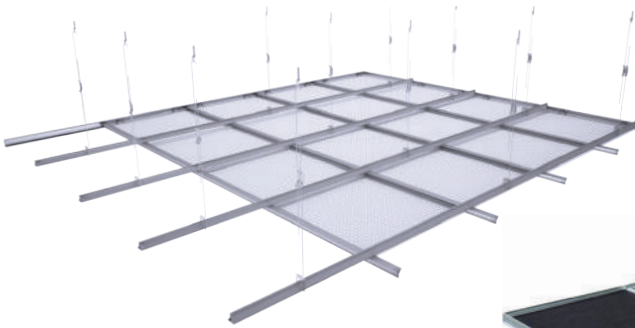


UYGULAMA DETAY ÇÖZÜMLERİ

TEMEL PERDE DETAYI

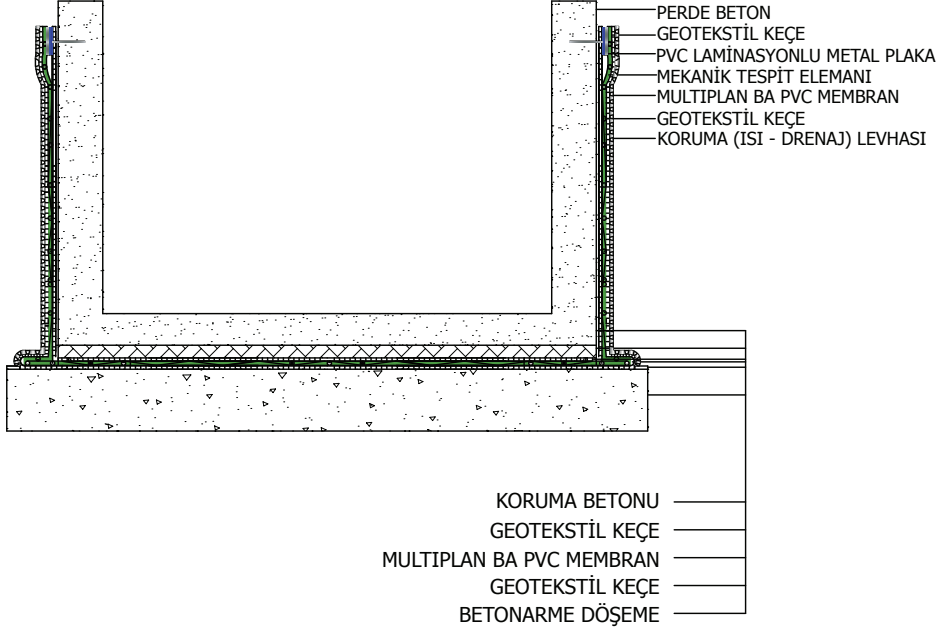


İSİ YALITIMLI GEZİLEN TERAS ÇATI DETAYI

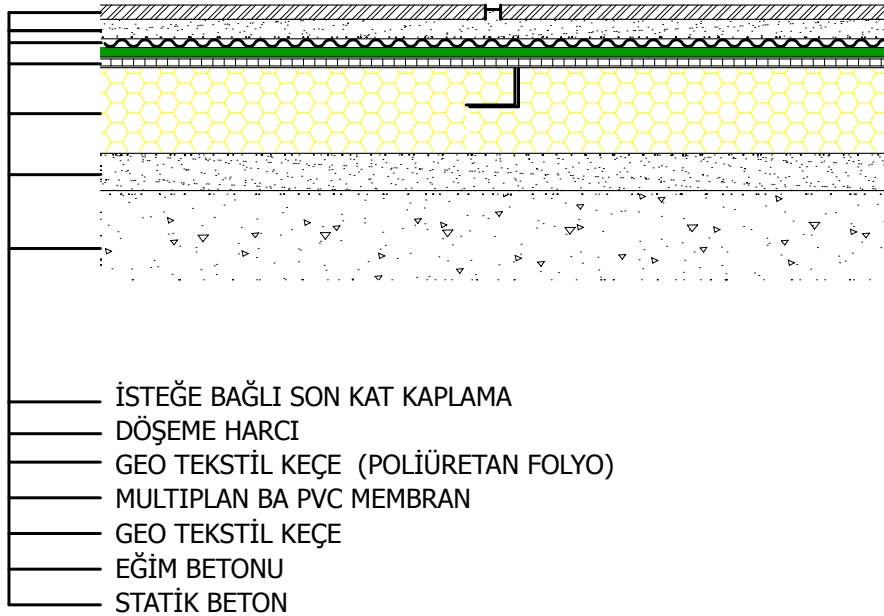

UYGULAMA DETAY ÇÖZÜMLERİ

ISI YALITIMLI BAHÇE TERAS DETAYI

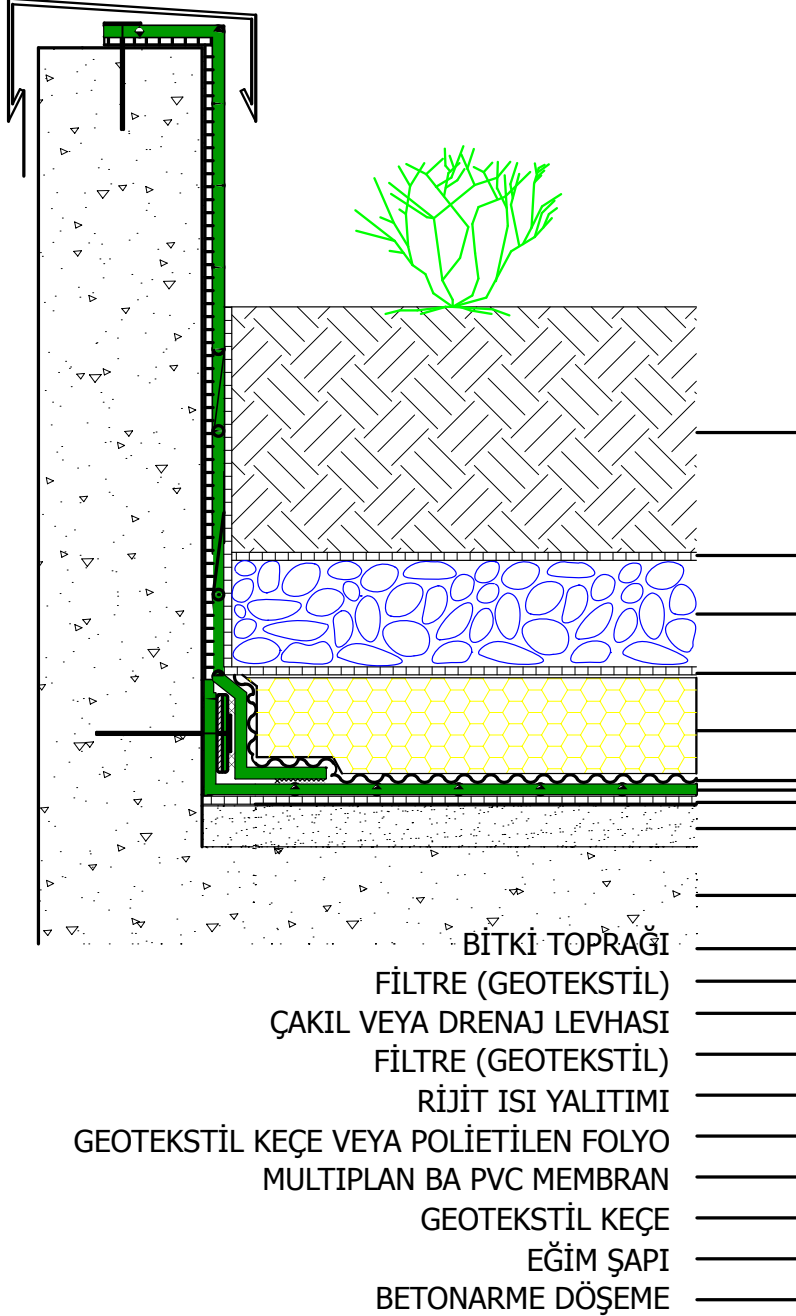

NOTLAR

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

GRUP ŞİRKETLERİMİZ / GROUP COMPANIES

**Atergrup,
inşaat
sektöründe
Ege
Bölgesi'nin
lider
kuruluşudur.**

**Atergrup is
the leader
corporation of
the Aegean
Region in
construction
sector.**



İnşaat ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren, 3 şirket ve alt markalardan oluşan Atergrup, sektöründe Ege Bölgesi'nin güçlü oyuncularından biridir.

İnşaat sektöründe taahhüt, uygulama ve toptan & perakende satış konularında hizmet veren şirketleri ile kendi kendine yetebilen bir yapıya sahip olan Atergrup, sektöre modern ve yenilikçi bir anlayışı kazandırmıştır.

Bir diğer misyonu ise sektörün nitelikli iş gücünü geliştirmek olan Atergrup, Atersan Akedemi ile hem partnerlerine hem de yapı profesyonellerine yönelik eğitim çalışmalarını sürdürmektedir.

Atergrup, yenilikçi yönetim anlayışı, devamlılık ilkesi ve güven duygusu ile faaliyetlerine başarıyla devam etmektedir.



Operating in construction and retail sectors and composed of 3 companies and sub-brands, Atergrup is one of the strong actors of the Aegean Region.

Atergrup, which has a self-sufficient structure with its companies providing service in subjects of undertaking, application and wholesale & retail sale in construction sector, has earned the sector a modern and innovative mentality.

With another of its missions being improving the qualified work force of the sector, Atergrup continues its works towards both its partners and building professionals with Atersan Academy.

Atergrup continues its activities successfully with its modern and quality management mentality, principle of continuity and feeling of trust.



İNŞAAT TOPTANCINIZ